


1.2. ZACISKI TRANSFORMATOROWE KUTE DO POŁĄCZEŃ SZYNOWYCH TYPU MK

1.2.1. ZACISK TRANSFORMATOROWY KUTY DO POŁĄCZEŃ SZYNOWYCH TYPU MK 1

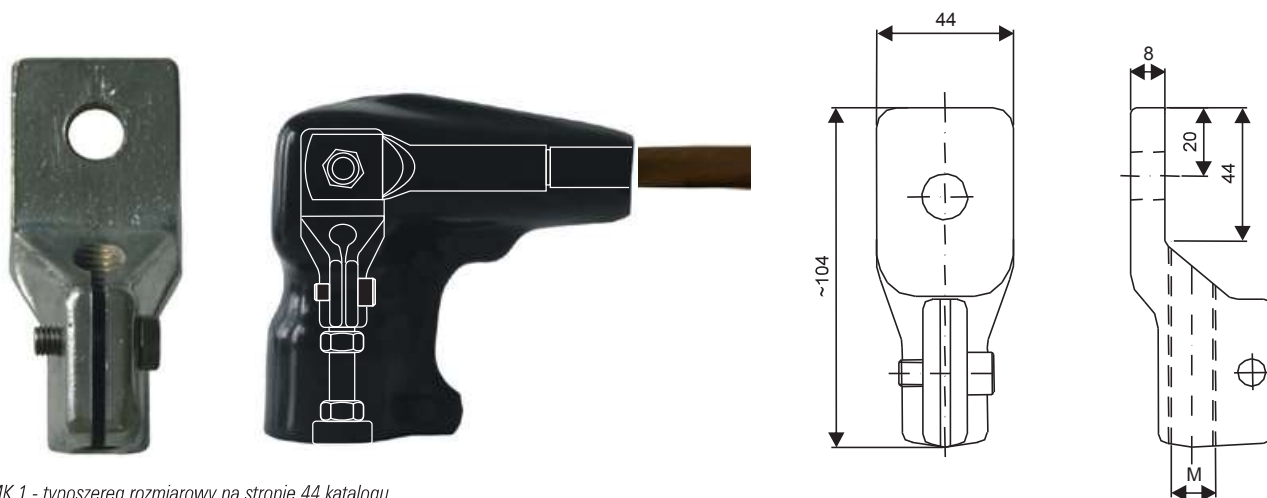

OZ MK 1 - typoszereg rozmiarowy na stronie 44 katalogu

MK 1

Przeznaczenie:

Realizacja podłączeń przewodów szynowych o szerokości do 40 mm po stronie niskiego napięcia stacji transformatorowych.

Materiał:

Korpus – odkuwka mosiężna ocynowana
Śruba dociskowa – stal nierdzewna

Przyłączalność:

Zacisk nakręcany na sworznie przyłączeniowe transformatora (M12 i M16), zaciskany i blokowany jedną śrubą M8.

Zaciski wykonywane są dla:

M12 – prąd znamionowy $I=250A$ dla mocy transformatora do 160 kVA
M16 – prąd znamionowy $I=400A$ dla mocy transformatora do 200 kVA

Nr katalogowy	KTM	Typ	Gwint Przyłączeniowy	I_{max} [A]	Moc transformatora
BK 6200	1115-810-112-000	MK 1/12	M 12	250	do 160 kVA
BK 6201	1115-810-116-000	MK 1/16	M 16	400	do 200 kVA