



## Uchwyty oplotowe przelotowe bezpieczne ACOT...D64-73 R

### Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu AFL na podwójnych izolatorach wsporczych z boku ich główek.

### Budowa:

- Wykonane są z drutów ze stopu aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwyty są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- Kierunek splotu drutów: prawy.

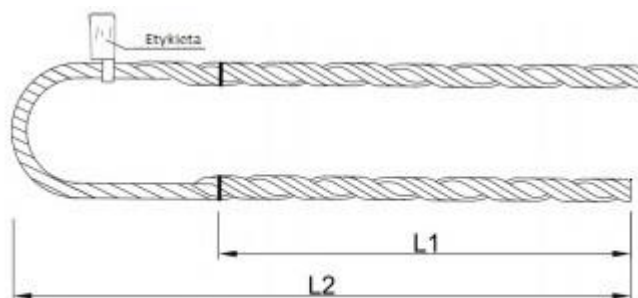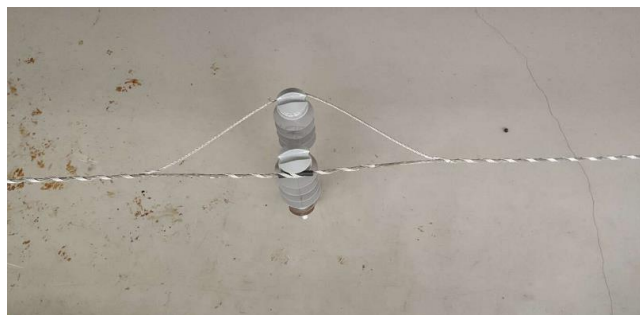

Symbol	Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Ø [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
ACOT 35 D64-73 R	30-35	2,59	520	1040	0,14	czerwony
ACOT 50 D64-73 R	50-54,6	2,59	585	1210	0,19	żółty
ACOT 70 D64-73 R	70-75	3,07	612	1260	0,25	niebieski
ACOT 120 D64-73 R	117-120	3,07	945	1630	0,35	fioletowy

Pozostałe informacje o produkcie zawiera deklaracja zgodności.