

AIZ

Automatyczne złączki naprawcze ASAP...

Służą do łączenia gołych przewodów linii napowietrznych typu AL i AFL.

Opis:


Nadają się do gołych przewodów. Automatyczne złączki są niezawodne i łatwe w montażu. Instalacja na przewodach nie wymaga użycia narzędzi. Kolorowy kod ułatwia dobór właściwej złączki. Kliny zapewniają bezpieczne i trwałe połączenie.

Materiał:

Korpus: Stop aluminium o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Szczęki: Stop aluminium.

Złączki spełniają wymagania normy PN-EN 61284:2002.

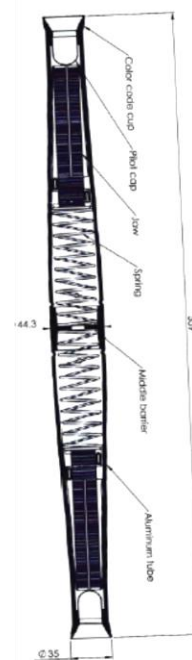

Symbol	Typ i przekrój przewodu [mm ²]	Średnica przewodu [mm]	Kolor	Waga netto [kg]	Liczba sztuk w opakowaniu
ASAP-1	AL, AFL-6: 25-50 mm ²	5,8-9,6	pomarańczowy/czerwony	0,18	25
ASAP-2	AL, AFL-6: 70 mm ²	9,02-12,0	żółty/szary	0,30	25
ASAP-2B	AL., AFL-6: 95 mm ²	11,5-13,4	czarny	0,41	20
ASAP-3	AL 120 mm ²	12,8-14,9	różowy/czarny	0,48	10
ASAP-4	AL 150 mm ² , AFL-6 120 mm ²	14,7-18,4	zielony	0,84	10