


Uchwyty oplotowe przelotowe do mocowania środkowego AWDT...D64-73 RP

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu AFL na izolatorach wsporczych na wierzchołku główki izolatora.

Budowa:

- Wykonaną są z drutów stalowych platerowanych aluminium.
- Doskonała wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
- Krawędzie uchwyty są odpowiednio wygładzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia drutów aluminiowych przewodu.
- Dostosowane są do izolatorów o średnicy szyjki 64-73 mm.
- Kierunek splotu drutów: prawy.

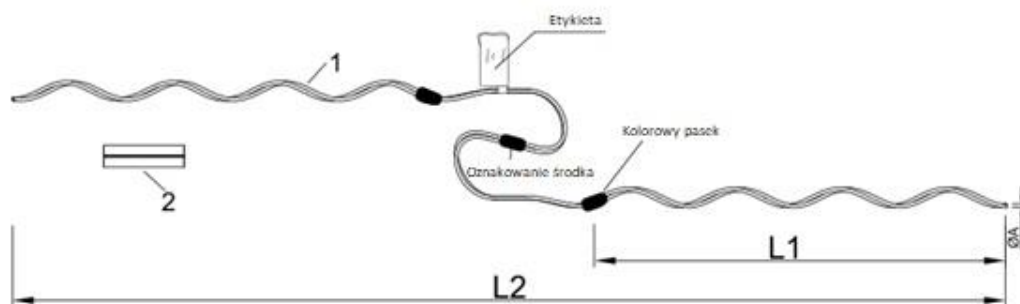

Symbol	Przekrój przewodu [mm ²]	ØA drutu [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Masa [kg]	Kolor paska
AWDT 35 D64-73 RP	30-35	2,59	252	680	0,08	czerwony
AWDT 50 D64-73 RP	50-54,6	2,59	315	800	0,09	żółty
AWDT 70 D64-73 RP	70-75	2,59	322	840	0,09	niebieski
AWDT 120 D64-73 RP	117-120	3,25	420	1000	0,16	fioletowy

Pozostałe informacje o produkcie zawiera deklaracja zgodności.