

1.1.3. ZACISKI TRANSFORMATOROWE TYPU TOGA 3*



TOGA 3

Przeznaczenie:


Realizacja pionowego odejścia z przepustów niskiego napięcia transformatorów elektroenergetycznych dla gwintów w zakresie od M12 do M30x2.

Materiał:

Korpus – odkuwka mosiężna ocynowana
Śruby mocujące – stal nierdzewna
Śruby dociskowe – miedź ocynowana

Uwaga:

Zaciski typu TOGA 3 sprzedawane są w komplecie, w skład którego wchodzi:
trzy zaciski w wykonaniach fazowych, jeden zacisk (oznaczony literą N) bez otworów na kable pomocnicze,
ale z frezowanym czołem w celu ułatwienia podłączenia płaskiego przewodu uziemiającego z pojedynczym otworem centralnym do umocowania pomocniczego przewodu uziemiającego – rys. c) TOGA 3/A – wersja dla stacji wewnątrzowych.

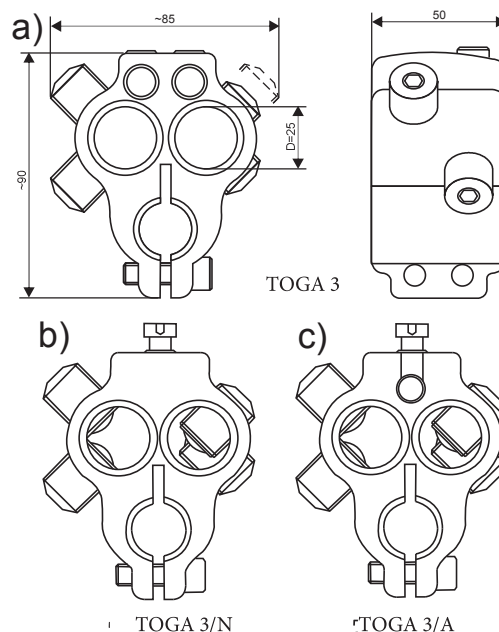

Przyłączalność:

Przewody główne:

2 x 50 do 240 mm² RE, RM, SM,

2 x 300 mm² RMC

Przewody pomocnicze (TOGA 3/A): 1 x 2,5 do 50 mm²

Przewody pomocnicze (TOGA 3): 2 x 2,5 do 50 mm²

Możliwość podłączenia końcówki uziemiającej.

Parametry techniczne:

Gabaryty jak na rys. a).

Dobór zgodnie z poniższą tabelą.

Nr katalogowy	KTM	Typ	Gwint Przyłączeniowy	I max [A]	Moc transformatora
BK 6150	1115-811-312-350	TOGA-3/M12	M 12	250	do 160 kVA
BK 6151	1115-811-312-340	TOGA-3/M12/N	M 12	250	do 160 kVA
BK 6152	1115-811-312-310	TOGA-3/M12/A	M 12	250	do 160 kVA
BK 6153	1115-811-316-350	TOGA-3/M16	M 16	400	do 200 kVA
BK 6154	1115-811-316-340	TOGA-3/M16/N	M 16	400	do 200 kVA
BK 6155	1115-811-316-310	TOGA-3/M16/A	M 16	400	do 200 kVA
BK 6156	1115-811-320-350	TOGA-3/M20	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6157	1115-811-320-340	TOGA-3/M20/N	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6158	1115-811-320-310	TOGA-3/M20/A	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6159	1115-811-330-350	TOGA-3/M30	M 30 x2	1000	630 kVA
BK 6160	1115-811-330-340	TOGA-3/M30/N	M 30 x 2	1000	630 kVA
BK 6161	1115-811-330-310	TOGA-3/M30/A	M 30 x 2	1000	630 kVA

Oznaczenia przewodów: RE - żyły okrągłe jednodrutowe, SE - żyły sektorowe jednodrutowe
SM - żyły sektorowe wielodrutowe, RMC - żyły okrągłe wielodrutowe, zagęszczone

* Wyrób opatentowany