


1.2.3. ZACISK TRANSFORMATOROWY KUTY DO POŁĄCZEŃ SZYNOWYCH TYPU MK 1B



MK 1B

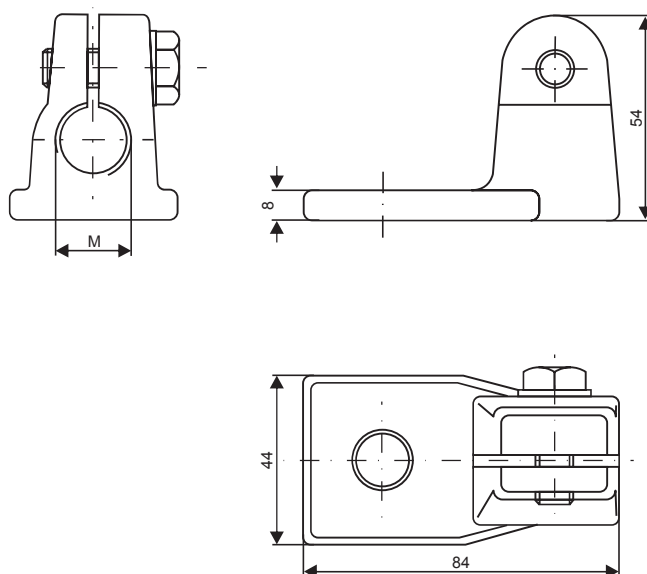

Przeznaczenie:

Realizacja podłączeń przewodów szynowych o szerokości do 40 mm po stronie niskiego napięcia stacji transformatorowych.

Zaciski wykonywane są dla:

M12 – prąd znamionowy $I=250A$ dla mocy transformatora do 160 kVA

M16 – prąd znamionowy $I=400A$ dla mocy transformatora do 200 kVA

M20 – prąd znamionowy $I=630A$ dla mocy transformatora do 400 kVA

Materiał:

Korpus – odkuwka mosiężna z możliwością ocynowania

Śruby dociskowe – stal nierdzewna

Przyłączalność:

Zacisk nakręcany na sworznie przyłączeniowe transformatora (M12, M16 i M20), zaciskany i blokowany jedną śrubą M10.

Nr katalogowy	KTM	Typ	Gwint Przyłączeniowy	I max [A]	Moc transformatora
BK 6215	1115-810-001-120	MK 1B/12	M 12	250	do 160 kVA
BK 6216	1115-810-001-160	MK 1B/16	M 16	400	do 200 kVA
BK 6217	1115-810-001-200	MK 1B/20	M 20	630	do 250/400 kVA