

Ogranicznik przepięć konektorowy

klasy DH, do głowic typu CTS

Ekranowane ograniczniki przepięć Cellplux CTKSA klasy DH są zaprojektowane do ochrony hermetycznych urządzeń średniego napięcia. Ograniczniki przepięć dla głowic konektorowych CTKSA zostały zaprojektowane do montażu na ekranowanych, skręcanych głowicach konektorowych Cellpack i odpowiadają międzynarodowym normom IEC 60099-4 i IEC 60071.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTKSA 22 kV
Numer przedmiotu	423855

Właściwości

Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia

Testowany jednostkowo

Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Dane techniczne

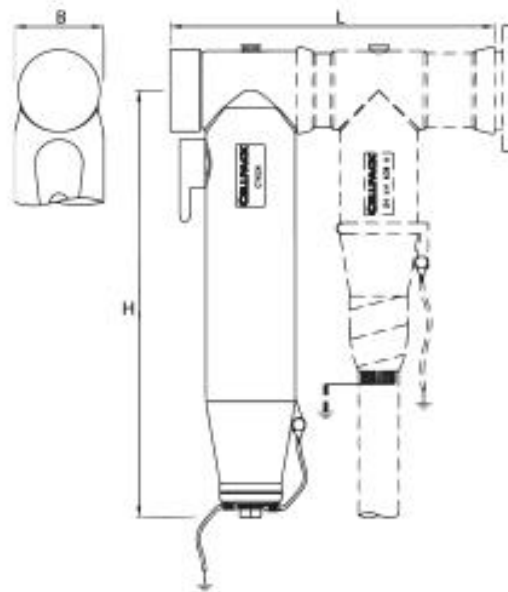

Oznaczenie artykułu	CTKSA 22 kV
Numer przedmiotu	423855
Znamionowy prąd rozładowania, I_n [kA]	10 kA
Impuls wysokoprądowy 4/10 μ s [kA]	100 kA
Znamionowy prąd zwarciový [kA]	20 kA
Współczynnik powtarzalnego transferu ładunku, Q_{rs} [C]	0.5 C
Wartość współczynnika przenikania ładunku cieplnego, Q_{th} [C]	1.1 C
Napięcie znamionowe, U_r	27 kV
Maksymalne ciągłe napięcie robocze, U_c	22 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy (1/T, $T < 20 \mu$ s)	76.5 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy 8/20 [kV] 5 kA	67 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy 8/20 [kV] 10 kA	72.5 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy 8/20 [kV] 20 kA	79.2 kV
Długość L	290 mm
Szerokość B	80 mm
Wysokość H	380 mm
Chwilowe przeięcie przed stresem (0.1 sec)	1,227 x U_r
Chwilowe przeięcie przed stresem (1 sec)	1,166 x U_r
Chwilowe przeięcie przed stresem (10 sec)	1,109 x U_r
Chwilowe przeięcie przed stresem (100 sec)	1,050 x U_r
Chwilowe przeięcie przed stresem (1000 sec)	0,991 x U_r
Chwilowe przeięcie po stresem (0.1 sec)	1,175 x U_r
Chwilowe przeięcie po stresem (1 sec)	1,103 x U_r
Chwilowe przeięcie po stresem (10 sec)	1,047 x U_r
Chwilowe przeięcie po stresem (100 sec)	0,985 x U_r
Chwilowe przeięcie przed stresem (1000 sec)	0,929 x U_r
Chwilowe przeięcie (powiązany standard)	IEC 60099-4

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTKSA 22 kV
Numer przedmiotu	423855
Zakres dostawy	Zestaw 3 ograniczników przepięć Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311193212

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	24
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	470	1200
Szerokość (mm)	260	800
Wysokość (mm)	185	1130
Waga netto (kg)	16.607	398.568
Waga brutto (kg)	16.607	416.768