


**KARTA
2480**

**WIESZAK
ŚRUBOWO-KABŁAKOWY**

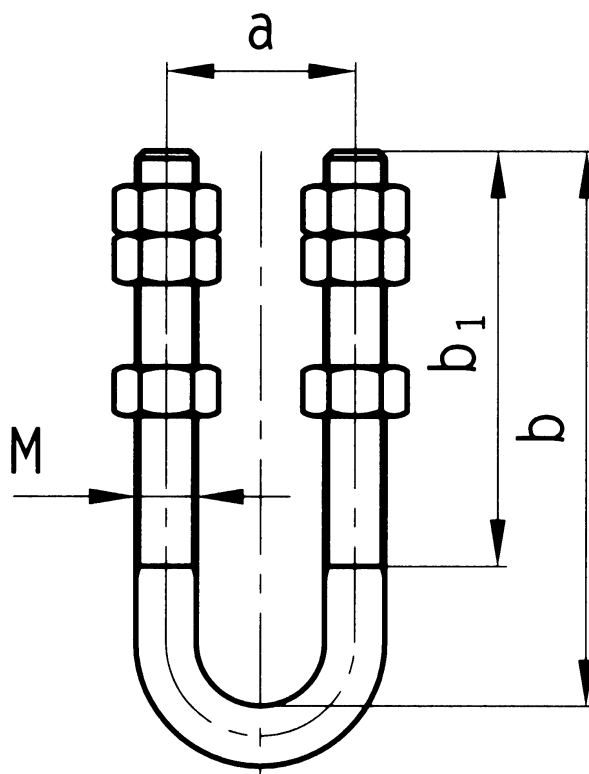

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]				Obciążenie niszczące [kN]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	M	a	b	b ₁		
2480-140	41111A	M16	90	140	80	100	0,72
2480-200	41121A	M16	90	200	140	100	0,89
2480-145	41141A	M20	90	145	80	120	1,22
2480-205	41161A	M20	90	205	140	120	1,52
2480-210	4118A	M24	90	210	140	160	2,31
2480-50	10509	M16	50	200	150	120	0,80

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do łączenia izolatorów z konstrukcją wsporczą.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693