



1.1. ZACISKI TRANSFORMATOROWE TYPU TOGA

1.1.1. ZACISKI TRANSFORMATOROWE TYPU TOGA 1*

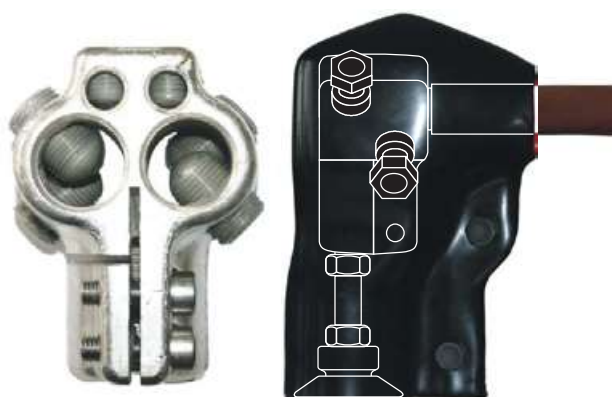

TOGA 1

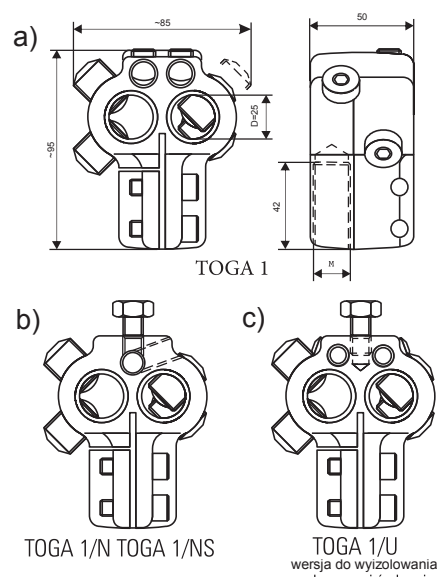

Przeznaczenie:

Realizacja poziomego odejścia z przepustów niskiego napięcia elektroenergetycznych transformatorów rozdzielczych dla gwintów w zakresie od M12 do M30x2.

Materiał:

Korpus – odkuwka mosiężna ocynowana
Śruby mocujące – stal nierdzewna
Śruby dociskowe – mosiądz ocynowany

Uwaga:

1. Zaciski typu TOGA 1 sprzedawane są, w komplecie w skład którego wchodzi: trzy zaciski w wykonaniach fazowych, jeden zacisk bez otworów na kable pomocnicze, ale z frezowanym czołem w celu ułatwienia podłączenia płaskiego przewodu uziemiającego – rys. b) TOGA 1/N.
2. Oferujemy również wersję specjalną zacisku neutralnego typ TOGA 1/U rys. c) stosowaną w przypadku konieczności odejścia bednarką i podłączenia przewodów uziemiających urządzeń montowanych na transformatorze do zacisku neutralnego za pomocą specjalnych otworów mocujących.
3. Dodatkowy otwór czołowy dla przewodu uziemiającego 2,5 do 50 mm² rys. b. Toga 1/NS

Przyłączalność:

Przewody główne: 2 x 50 do 240 mm² RE, RM, SM,
2 x 300 mm² RMC

Przewody pomocnicze (TOGA 1/NS): 1 x 2,5 do 50 mm²

Przewody pomocnicze (TOGA 1): 2 x 2,5 do 50 mm²

Możliwość podłączenia końcówki uziemiaacza.

Parametry techniczne:

Gabaryty jak na rys. a).

Dobór zgodnie z poniższą tabelą.

Nr katalogowy	KTM	Typ	Gwint Przyłączeniowy	I max [A]	Moc transformatora
BK 6100	1115-811-112-350	TOGA-1/M12	M 12	250	do 160 kVA
BK 6101	1115-811-112-340	TOGA-1/M12/N	M 12	250	do 160 kVA
BK 6102	1115-811-112-330	TOGA-1/M12/U	M 12	250	do 160 kVA
BK 6103	1115-811-112-320	TOGA-1/M12/NS	M 12	250	do 160 kVA
BK 6104	1115-811-116-350	TOGA-1/M16	M 16	400	do 200 kVA
BK 6105	1115-811-116-340	TOGA-1/M16/N	M 16	400	do 200 kVA
BK 6106	1115-811-116-330	TOGA-1/M16/U	M 16	400	do 200 kVA
BK 6107	1115-811-116-320	TOGA-1/M16/NS	M 16	400	do 200 kVA
BK 6108	1115-811-120-350	TOGA-1/M20	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6109	1115-811-120-340	TOGA-1/M20/N	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6110	1115-811-120-330	TOGA-1/M20/U	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6111	1115-811-120-320	TOGA-1/M20/NS	M 20	630	do 250 kVA/400 kVA
BK 6112	1115-811-130-350	TOGA-1/M30	M 30x2	1000	630 kVA
BK 6113	1115-811-130-340	TOGA-1/M30/N	M 30x2	1000	630 kVA
BK 6114	1115-811-130-330	TOGA-1/M30/U	M 30x2	1000	630 kVA
BK 6115	1115-811-130-320	TOGA-1/M30/NS	M 30x2	1000	630 kVA

Oznaczenia przewodów: RE - żyły okrągłe jednodrutowe, SE - żyły sektorowe jednodrutowe
SM - żyły sektorowe wielodrutowe, RMC - żyły okrągłe wielodrutowe, zagęszczone

* Wyrób opatentowany