


00 (tydzień) **LAPP** 00  
MADE IN POLAND (rok)  
S115/2

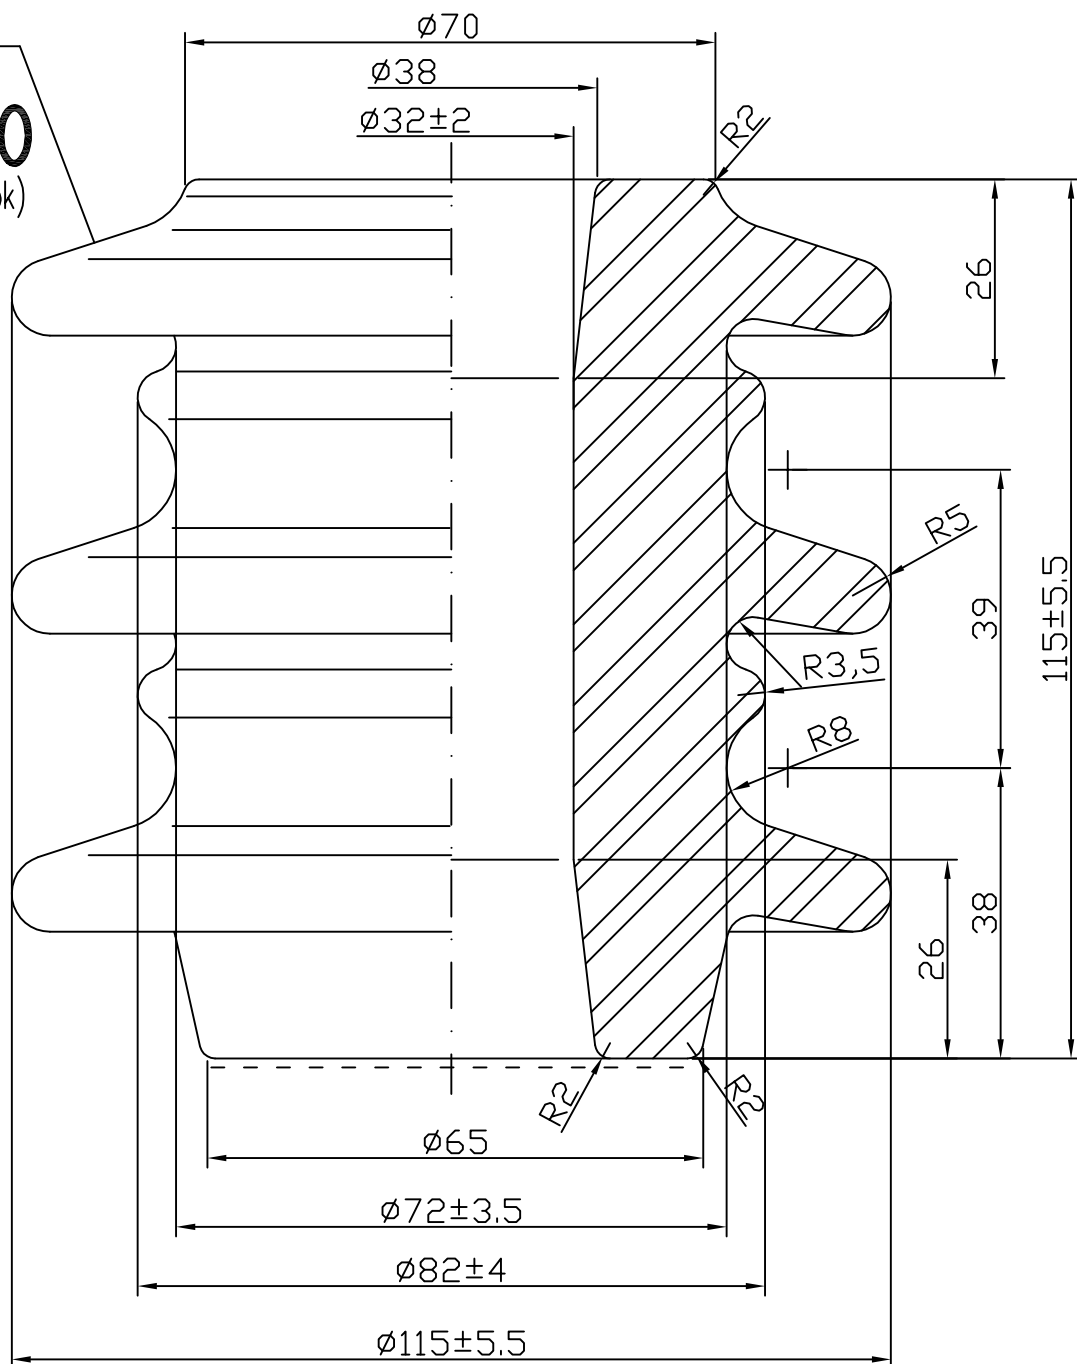

- Maksymalne napięcie robocze 1kV  
Maximum working voltage 1kV
- Znamion.wytrzymałość mechaniczna/kN/:18  
Nominal mechanical strength /kN/: 18
- Badanie wg PN-E-91030-1  
Tests acc. to PN-E-91030-1
- Powierzchnia nieszkliwiona – – – –  
Unglazed surface: – – – –

		Porcelana			(Br)brąz/brown; (Bi)biały/white; (Zi)zielony/green; (Sz)szary/grey	C130 PN-EN60672-3
N°	DESCRIPTION			DWG NO.	Glaze colour	Material
				Tolerance einfache Klasse DIN 40680-g		Weight (kg) 1,45
				DATE	NAME	Signature
				CONSTR.	10.09.01r	Januszkiewicz
				DRAWN	10.09.01r	M.Faliński
				REVISIONS		
				APPROVED		
				Izol. liniowy szpulowy Low-voltage line insulator		
				DWG NO.	I.N.	S115/2
				PN/E-91030-2	I.N.	NF-9718.0.Bi
	01380	16.05.18r	Januszkiewicz			
N°	Modification	DATE	NAME			