


Słupowy rozłącznik bezpiecz. SZ400.322

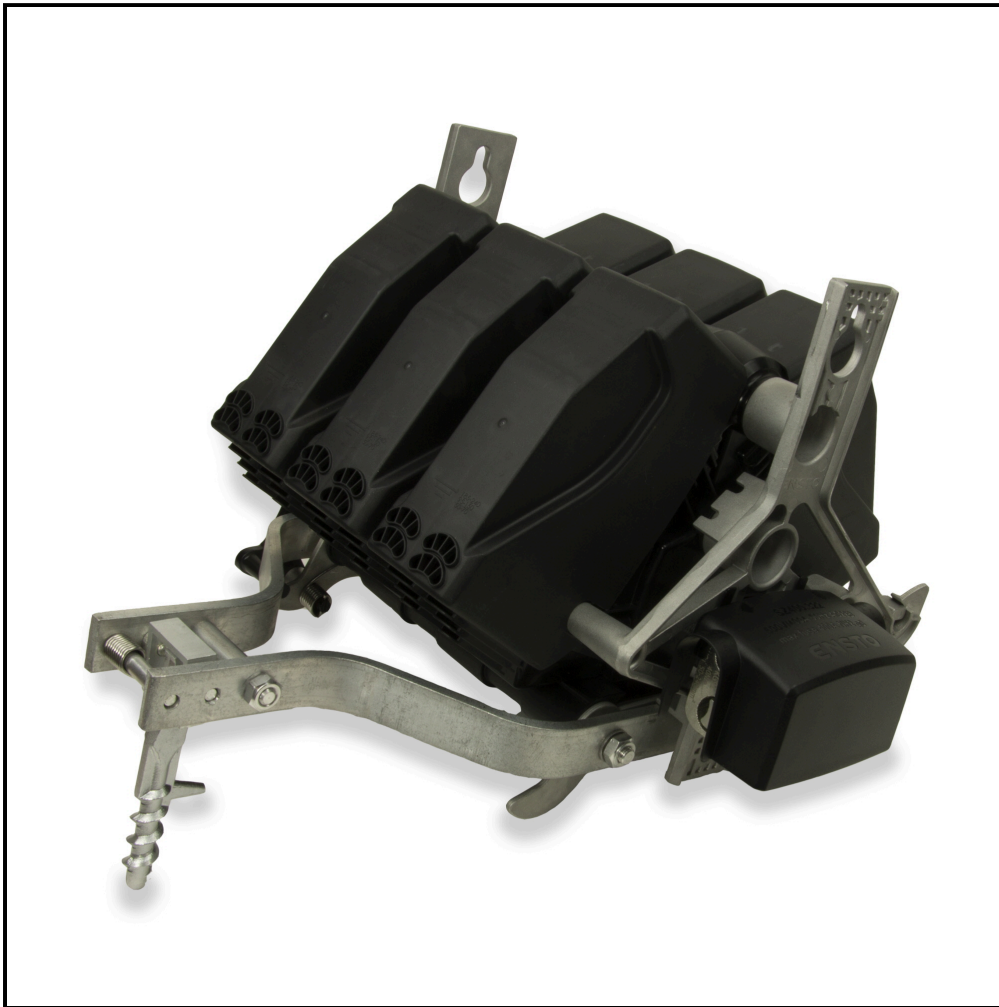

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy do ochrony linii niskiego napięcia, napowietrznych jak i kablowych. Rozłącznikiem można operować z poziomu ziemi za pomocą drążka manewrowego ST33. Rozłącznik 3-biegunowy wyposażony w dodatkowy zacisk w osłonie izolacyjnej do łączenia przewodu PEN. W rozłączniku można montować wkładki bezpiecznikowe wielkości '1' do 250 A, lub wielkości '2' maksymalnie do 400A.

Kod produktu	SZ400.322
GTIN	6438100328726
Nazwa	Słupowy rozłącznik bezpiecz. 400A, Al/Cu 2x(50-240) mm ² , 3 bieguny + PEN

Specyfikacja techniczna

Certyfikaty	
Normy	IEC 60947-3, IEC 60947-1
Wymiary	
Ciężar	10.6 kg
Parametry elektryczne	
Znamionowe napięcie izolacji	1000 V
Cechy	
Zaciski (złączki) w zestawie	3xKG43.6
Liczba biegunów	3
Kategoria użytkowania	AC22B
ETIM	
ETIM Class	EC001040
Max. rated operation voltage Ue AC	500 V
Rated permanent current Iu	400 A
Suitable for fuses	NH2
Number of poles	3
Type of electrical connection of main circuit	Cable clamp
Type of control element	Long turning handle

Opakowanie

Karton	
Rozmiar	1 pce
Głębokość	499 mm
Wysokość	426 mm
Szerokość	344 mm
Waga	11.454 kg
Objętość	73.125456 l
Paleta	
Rozmiar	10 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	877 mm
Szerokość	800 mm
Waga	134.540 kg
Objętość	841.92 l