


Zacisk przebijający izolację SLIW67.57

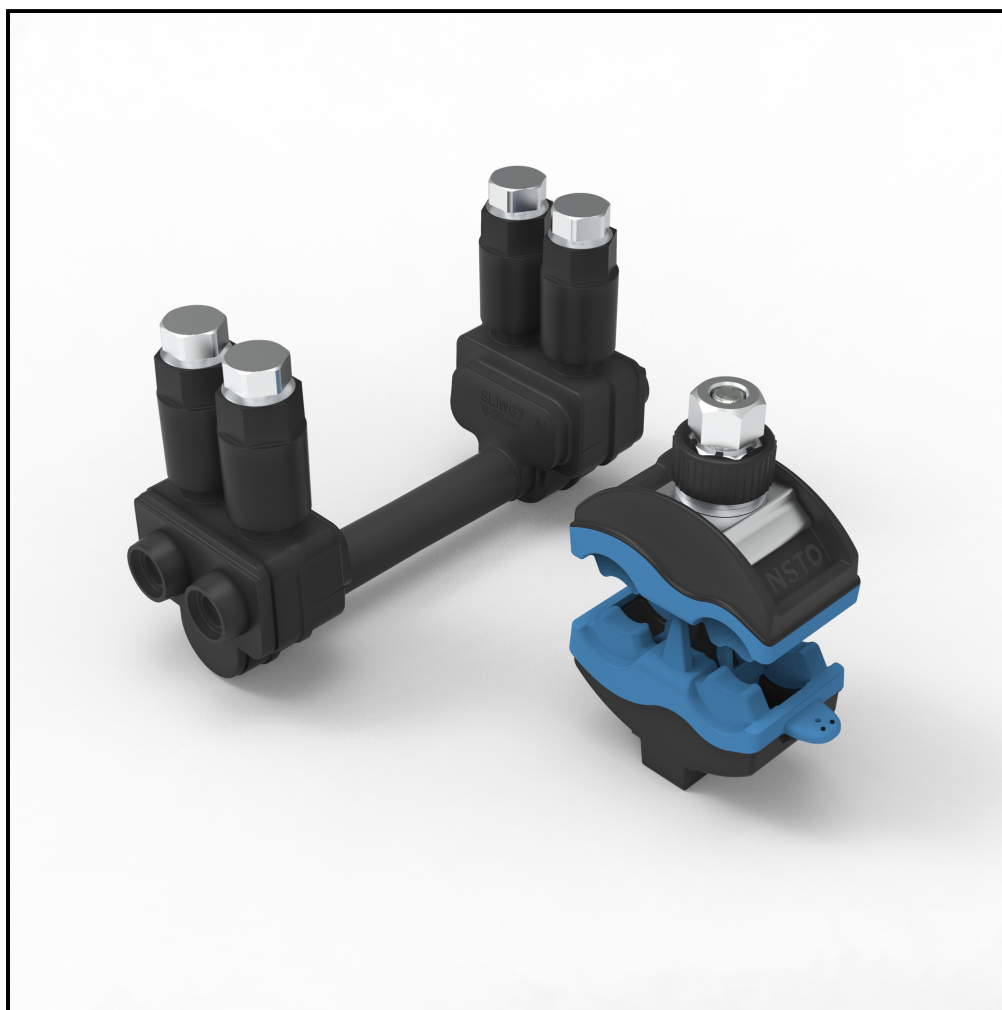

Zacisk SL 29.4 specjalnie zaprojektowany do użycia razem z zaciskami SLIP 22.1, SL 11.11, SL 11.118, SL 24, SL 16.24. Umożliwia wykonanie czterech odgałęzień z jednego zacisku, każde zaciskane niezależną śrubą.

Kod produktu	SLIW67.57
GTIN	6438100322366
Nazwa	Zacisk przebijający izolację 4x1.5-25 mm ² Cu i 4x10-35 mm ² Al, wielorozgałęźny

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.3135 kg
Żył główna mm ²	Max 150 mm ²
Przewód rozgałęźny mm ²	4 x 6-35 mm ²
Średnica żyły	4.5 ... 11 mm

Certyfikaty

Normy	EN 50483-4:2009
Klasa zacisku (złączki)	A1

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze w wodzie	6 kV / 50 Hz / 1 min
------------------------------	----------------------

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia	15 Nm ± 1 / 11 Nm ± 1
-------------------	-----------------------

ETIM

ETIM Class	EC001062
Nominal cross section main conductor, SM	25 ... 150 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	6 ... 35 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	6 ... 35 mm ²
Material main conductor	Aluminium/copper
Material branch conductor	Aluminium/copper
Terminal insulated	Yes
Clamping channel opening main conductor	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Surface protection	Tinned
Type of connection	Insulation piercing connector IPC

Opakowanie

Karton

Rozmiar	20 szt.
Głębokość	375 mm
Wysokość	157 mm
Szerokość	250 mm
Waga	6.512 kg
Objętość	14.71875 l

Paleta

Rozmiar	1080 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1170 mm
Szerokość	800 mm
Waga	371.648 kg
Objętość	1123.2 l