


Słupowy rozłącznik bezpiecz. SZ160.4

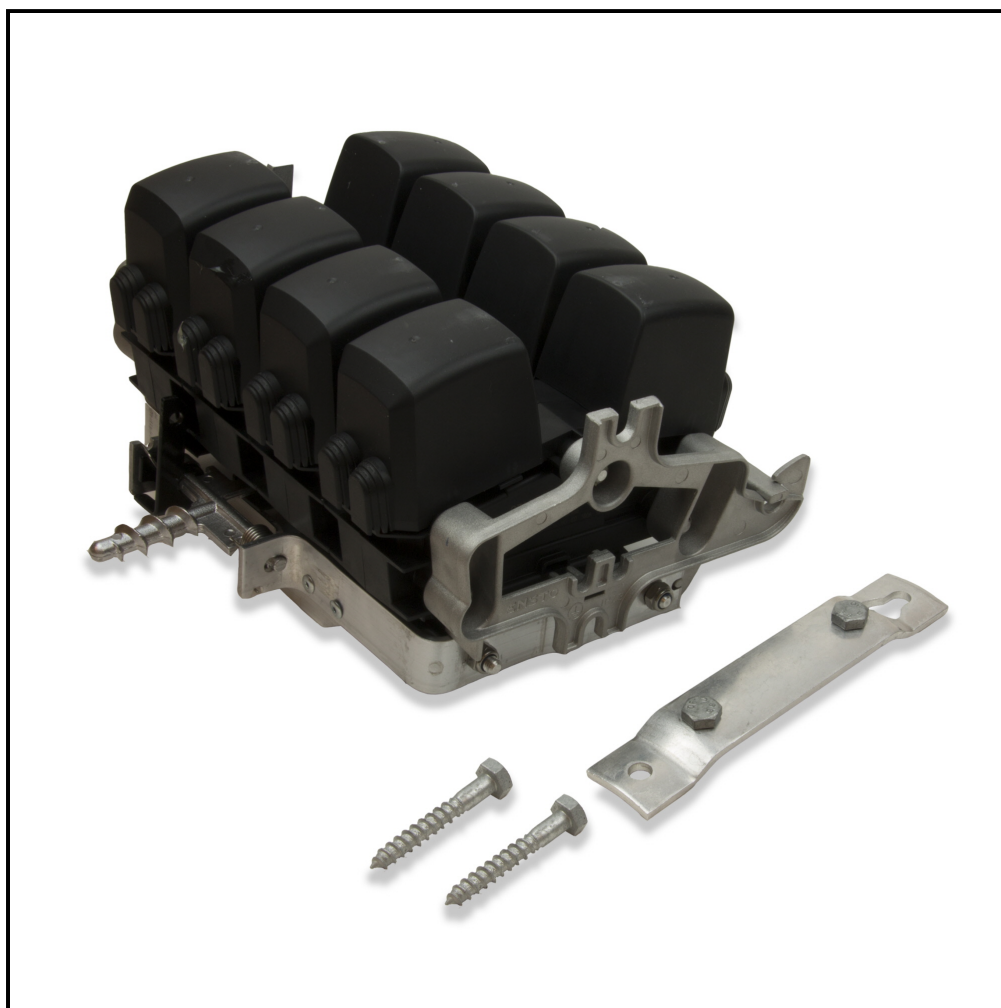

Czterobiegunowy słupowy rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony jest w oddzielne pokrywy zacisków dla przewodów dochodzących i wychodzących, w celu zwiększenia bezpieczeństwa instalacji. Rozłącznik posiada 8 zacisków KG45.5. Wszystkie bieguny są rozłączalne. Do manewrowania służy dźwąg ST33, niebędący w zestawie. W rozłączniku można montować wkładki topikowe wielkości 00.

Kod produktu	SZ160.4
GTIN	6438100318338
Nazwa	Słupowy rozłącznik bezpiecz. Al/Cu 2x(16-120) mm ² , 4-bieguny

Specyfikacja techniczna

Certyfikaty

Normy	IEC 60947-3
-------	-------------

Wymiary

Ciężar	4.762 kg
Przekrój żyły Al	16 ... 120 mm ²
Przekrój żyły Cu	16 ... 120 mm ²

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	160 A
Znamionowe napięcie izolacji	1000 V
Napięcie znamionowe (Un)	≥ 0.415 kV
Parametry znamionowe	160 A, 415 V

Cechy

Zaciski (złączki) w zestawie	8 x KG45.5
Styk bezpiecznika	Nie zawiera
Liczba biegunów	4
Kategoria użytkowania	AC22B

Parametry techniczne

Stopień ochrony	IP23
-----------------	------

Charakterystyki zwarciove

Znamionowy prąd zwarciovy umowny	50 kA
----------------------------------	-------

ETIM

ETIM Class	EC001040
Max. rated operation voltage Ue AC	415 V
Rated permanent current Iu	160 A
Conditioned rated short-circuit current Iq	50 kA
Suitable for fuses	NH00
Number of poles	4
Type of electrical connection of main circuit	Cable clamp
Cable entry	Side
Equipped with connectors	Yes
Type of control element	Long turning handle

Opakowanie

Karton

Rozmiar	1 pce
Głębokość	398 mm
Wysokość	221 mm
Szerokość	263 mm
Waga	5.038 kg
Objętość	23.132954 l

Paleta

Rozmiar	36 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1050 mm
Szerokość	800 mm
Waga	201.368 kg
Objętość	1008 l