


Zacisk odgałęźny SL14.2

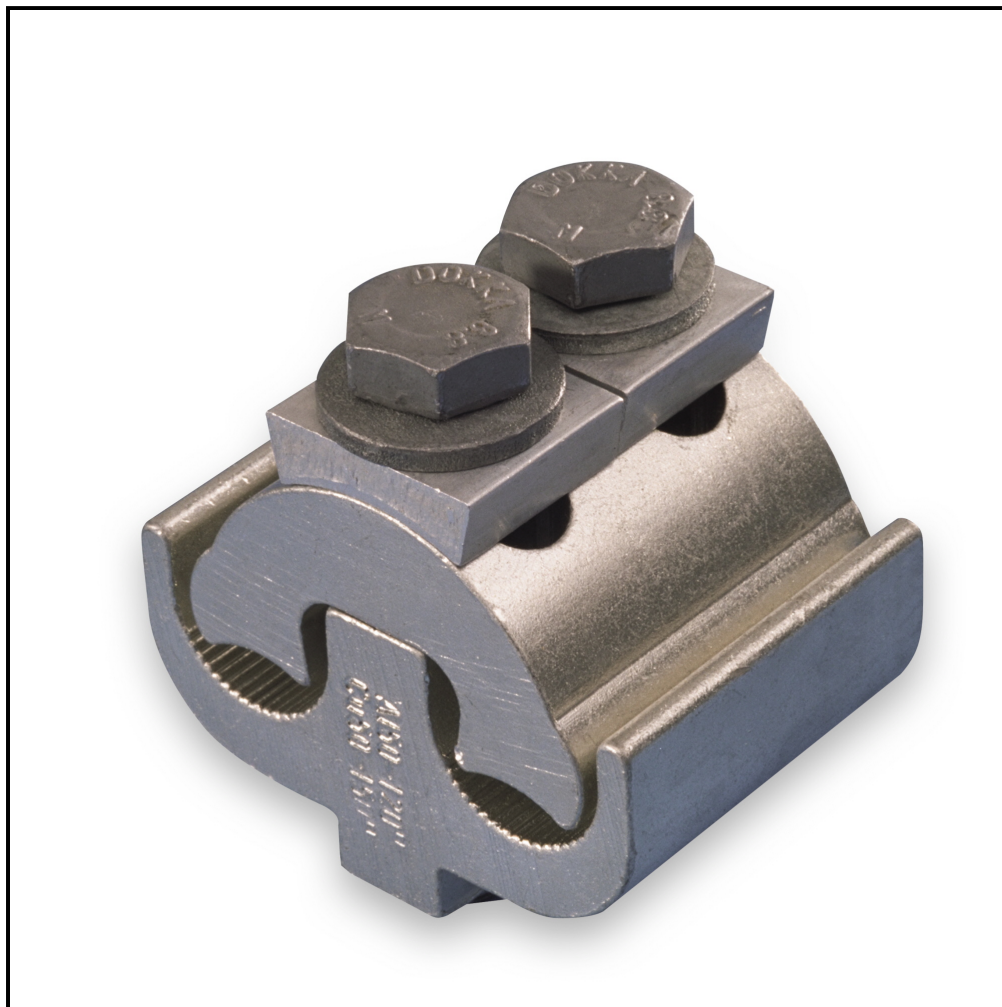

Do wykonania połączenia przewodów aluminiowych i/lub miedzianych nie obciążonego naprężeniem mechanicznym. Korpus zacisku wykonany jest ze stopu Al odpornego na korozję pokrytego powłoką cyny, stalowe śruby są cynkowane na gorąco.

Kod produktu	SL14.2
GTIN	6418677403552
Nazwa	Zacisk odgałęźny Al/Cu 50-240 / Al 50-240 Cu 50-150 mm ²

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.291 kg
Żył główna mm ²	Al/Cu 50-240
Przewód rozgałęźny mm ²	Al 50-240 / Cu 50-150
Średnica żyły	7.7 ... 20 mm

Certyfikaty

Normy	VDE 220 Teil 1/11.71 and Teil 2/11.71, SFS 2663
-------	---

Cechy

Śruba	2xM10
Pokrywa tworzywa sztucznego	SP16

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia	44 Nm
-------------------	-------

ETIM

ETIM Class	EC001062
Nominal cross section main conductor, SM	50 ... 240 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	50 ... 185 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	50 ... 185 mm ²
Material main conductor	Aluminium/copper
Material branch conductor	Aluminium/copper
Terminal insulated	No
Clamping channel opening main conductor	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Surface protection	Tinned
Type of connection	Screwed connection

Opakowanie

Torebka z tworzywa sztucznego

Rozmiar	1 pce
Głębokość	190 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość	130 mm
Waga	0.293 kg
Objętość	0.247 l

Karton

Rozmiar	25 szt.
Głębokość	210 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	210 mm
Waga	7.484 kg
Objętość	7.056 l

Paleta

Rozmiar	1750 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	840 mm
Szerokość	800 mm
Waga	543.915 kg
Objętość	806.4 l