


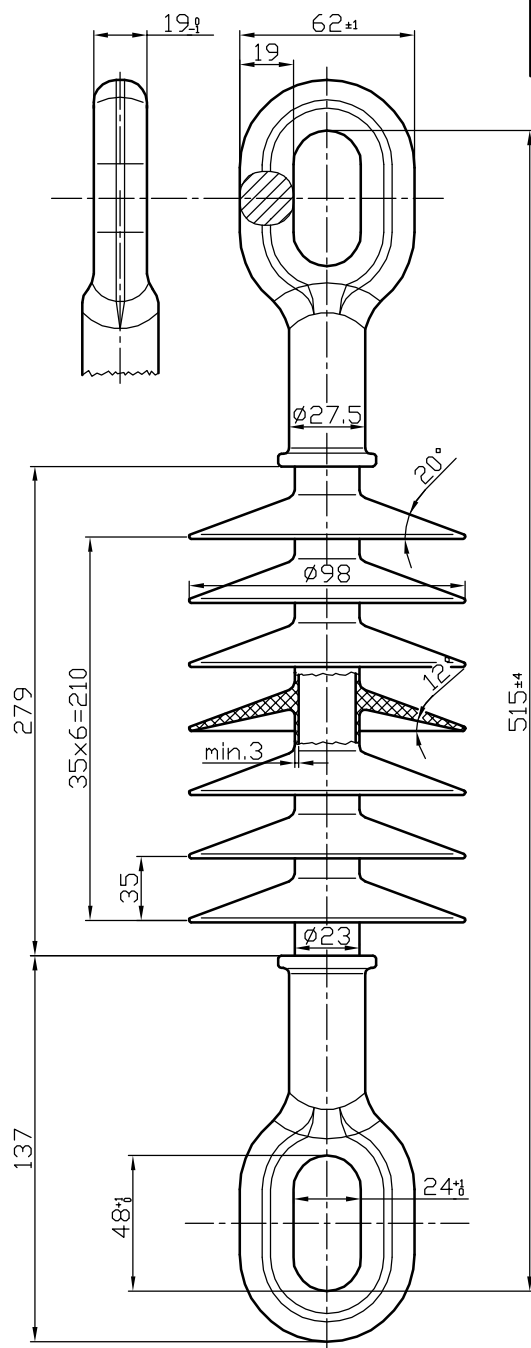

Rdzeń - ECR
Guma silikonowa - HTV
Zabezpieczenie okuć - cynkowanie na gorąco min. 85 μm
Uszczelnienie przy okuciach - silikon metastabilny

III strefa zabrudzeniowa dla 20 kV
II strefa zabrudzeniowa dla 30 kV

Obciążenie probiercze (RTL)	kN	35
Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie (SML)	kN	70
Napięcie probiercze udarowe (wytrzymywane)	kV	220
Napięcie probiercze 50 Hz na mokro	kV	100
Znamionowa droga upływu	mm	740
Długość drogi przeskołu	mm	315
Liczba kłoszy	szt.	7
Masa (przybliżona)	kg	1,8
Kolor		szary
Typ (wg IEC)		CS 70 E24 E24-220/740
Typ		SGL 24-2/M

IZOLATOR LINIOWY SN KOMPOZYTOWY SGL 24-2/M