


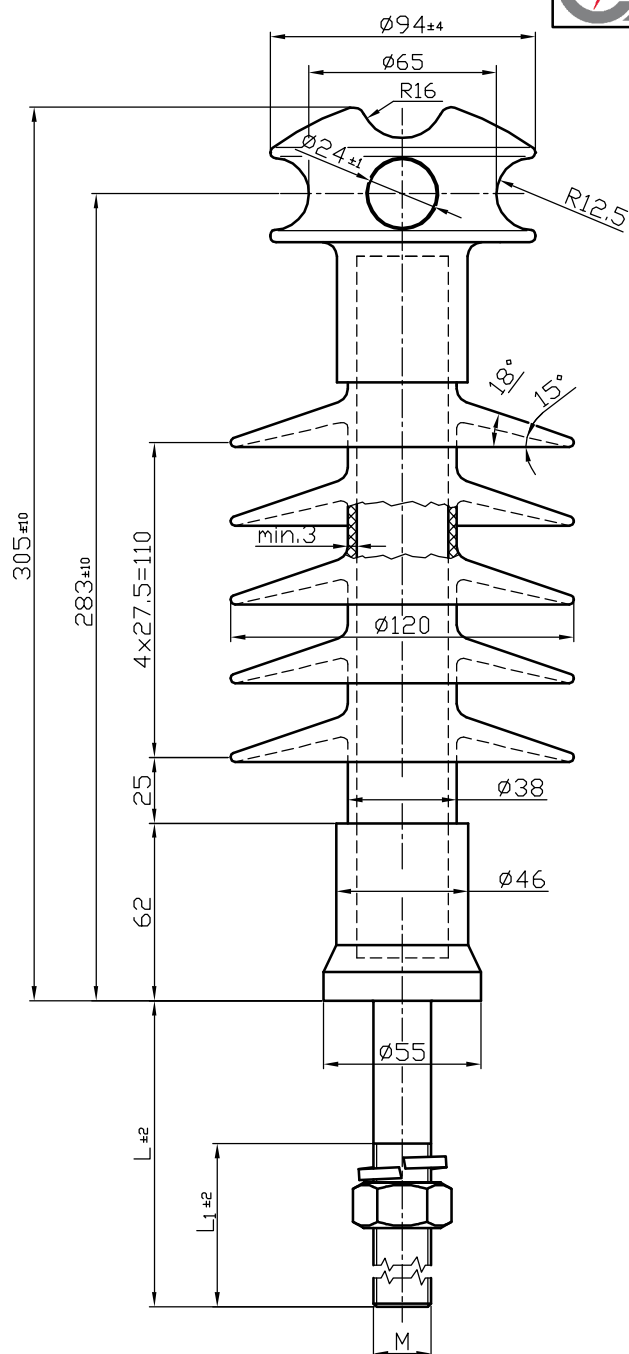

Rdzeń - ECR
 Guma silikonowa - HTV
 Zabezpieczenie okuć - cynkowanie na gorąco min. 85 µm
 Uszczelnienie przy okuciach - silikon metastabilny

M	20
	24

L	62	105	130	140
L ₁	55	60	80	90

II strefa zabrudzeniowa dla 20 kV

Wytrzymałość na zginanie (SCL)	kN	12
Napięcie probiercze udarowe (wytrzymywane)	kV	140
Napięcie probiercze 50 Hz na mokro	kV	60
Znamionowa droga upływu	mm	540
Liczba kłoszy	szt.	5
Masa (przybliżona)	kg	2,5
Wysokość	mm	305
Typ		SMT 24/0-L1

IZOLATOR LINIOWY SN KOMPOZYTOWY SMT 24/0-L1