

Rękawice elektroizolacyjne GP-00-(*)


Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 500 V AC lub 750 V DC. Rękawice trzeba stosować ze skórzanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększona wygoda użycia dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu poprawiającemu zręczność.
- Przycięte krawędzie.
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria AZC: odporne na kwas, ozon i bardzo niską temperaturę.
- Dostępne w rozmiarach 9, 10, 11 i 12. Symbol należy uzupełnić o kod rozmiaru (*).
- Zgodność z IEC 60903:2014.

Oznakowanie:

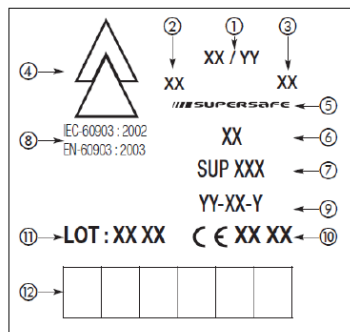

1. - KLASA / KATEGORIA
2. - MIESIĄC PRODUKCJI
3. - ROK PRODUKCJI
4. - PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
5. - MARKA
6. - ROZMIAR
7. - NR CE
8. - NORMY
9. - NR PRODUKTU
10. - ZNAK CE
11. - NUMER IDENTYFIKACYJNY
12. - MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-00-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-00-10	10	255	240	350	360	110	115
GP-00-11	11	280	255	360	360	125	120
GP-00-12	12	300	265	370	360	150	125

