

Rękawice elektroizolacyjne GP-2-(*)


Zastosowanie:

Służą do zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 17 000 V AC lub 22 500 V DC. Rękawice trzeba stosować ze skórzanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną. Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.

Właściwości:

- Wellfit: zwiększona wygoda użycia dzięki bardziej miękkiemu i elastycznemu wykończeniu poprawiającemu zręczność.
- Przycięte krawędzie.
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria RC: odporne na kwas, ozon, tłuszcz i bardzo niską temperaturę.
- Dostępne w rozmiarach 9, 10, 11 i 12. Symbol należy uzupełnić o kod rozmiaru (*).
- Zgodność z IEC 61482-1-2 – klasa 2.
- Zgodność z IEC 60903:2014.

Oznakowanie::

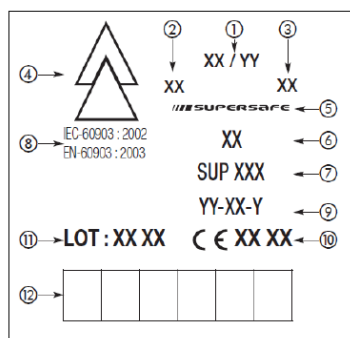


1. - KLASA / KATEGORIA
2. - MIESIĄC PRODUKCJI
3. - ROK PRODUKCJI
4. - PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY POD NAPIĘCIEM
5. - MARKA
6. - ROZMIAR
7. - NR CE
8. - NORMY
9. - NR PRODUKTU
10. - ZNAK CE
11. - NUMER IDENTYFIKACYJNY
12. - MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA



Wymiary [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-00-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-00-	10	255	240	350	360	110	115
GP-00-	11	280	255	360	360	125	120
GP-00-	12	300	265	370	360	150	125



Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl