


Uchwyt przelotowy SO99



Stosowany przy rozwieszaniu (jako rolka) i do zawieszenia przelotowego i narożnego wiazki 4-przewodowej. Kat załomu do 90° z przewodami 4x25 mm² and 4x50 mm² i do 120° z przewodem 4x95 mm². Korpus wykonany jest z ze stali cynkowanej na goraco, pierścien ze stali nierdzewnej zabezpiecza otwór na hak. Rolki wykonane sa ze stopu aluminium odpornego na korozję, a wkładki z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne. Przy rozwieszaniu linii na dużych załomach (150°) zaleca się użycie dodatkowej ro

Kod produktu	SO99
GTIN	6418677405181
Nazwa	Uchwyt przelotowy 4x25-95 mm ² (uchwyt mocny z rolka)

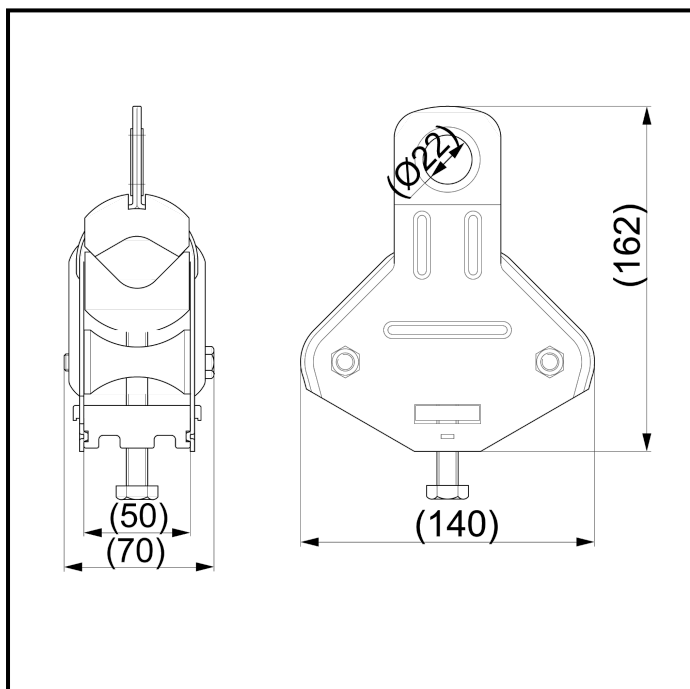

Specyfikacja techniczna

Certyfikaty

Normy	EN 50483-2:2009
-------	-----------------

Wymiary

Ciężar	0.843 kg
Wysokość	162 mm
Szerokość	70 mm
Długość	140 mm
Rozmiar żyły	4x25 ... 4x95 mm ²
Średnica żyły	18 ... 39 mm

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze	4 kV / 50 Hz / 1 min
---------------------	----------------------

Parametry mechaniczne

SMFL	18 kN
Moment dokręcenia	12 Nm

ETIM

ETIM Class	EC003516
Type of accessory/spare part	Other

Opakowanie

Karton

Rozmiar	10 szt.
Głębokość	398 mm
Wysokość	221 mm
Szerokość	263 mm
Waga	8.706 kg
Objętość	23.132954 l

Paleta

Rozmiar	360 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1020 mm
Szerokość	800 mm
Waga	333.416 kg
Objętość	979.2 l

Downloads

[Rysunek wymiarowy](#)

Typ pliku: PDF



[Instrukcja montazu](#)

Typ pliku: PDF

