

Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16 / M20

S50



Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samo-
nośne przewody izolowane na słupach wirowanych nie posiadających otworów.

Nr kat.	Nazwa	Ø obejm (od – do)	Waga kg/szt.
S504	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16	155-190 mm	1,25
S50	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16	200-240 mm	1,44
S50/263	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16	263 mm	1,77
S506	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M20	155-190 mm	1,53
S502	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M20	200-240 mm	1,65
S502/263	Uchwyt słupa wirowanego z hakiem M20	263 mm	2,18

Uchwyt słupa wirowanego narożny M16 / M20

S501




Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samo-
nośne przewody izolowane na słupach wirowanych nie posiadających otworów.
Najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania dwóch lub więcej
odgałęzień z jednego słupa.

S501/3



Nr kat.	Nazwa	Ø obejm (od – do)	Waga kg/szt.
S505	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 2xM16	155-190 mm	1,64
S501	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 2xM16	200-240 mm	1,76
S501/263	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 2xM16	263 mm	2,10
S507	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 2xM20	155-190 mm	2,08
S503	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 2xM20	200-240 mm	2,15
S503/263	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 2xM20	263 mm	2,55

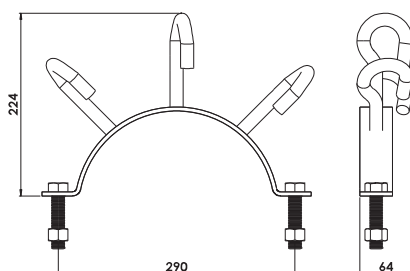

Nr kat.	Nazwa	Ø obejm (od – do)	Waga kg/szt.
S505/3	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 3xM16	155-190 mm	1,95
S501/3	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 3xM16	200-240 mm	2,00
S501/263/3	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 3xM16	263 mm	2,35
S507/3	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 3xM20	155-190 mm	2,63
S503/3	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 3xM20	200-240 mm	2,70
S503/263/3	Uchwyt słupa wirowanego – narożny z hakiem 3xM20	263 mm	3,10