


Zacisk do prac pod napięciem SL30



Stosowany do odgałęzień od linii gołych przy wykonywaniu prac pod napięciem. Przy odgałęzianiu od linii PAS zacisk montuje się do już zainstalowanego kabłąka SE 27. Zacisk wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję a śruby ze stali nierdzewnej. Przy odgałęzianiu przewodem miedzianym należy użyć tulejki przejściowej PSS 830. Montaż wykonuje się przy użyciu drążka izolacyjnego CT 48. Zacisk wykorzystuje się do odgałęziania linii lub przyłączenia transformatora.

Kod produktu	SL30
GTIN	6418677403705
Nazwa	Zacisk do prac pod napięciem Al 25-150 mm ² i Al 25-150 mm ²

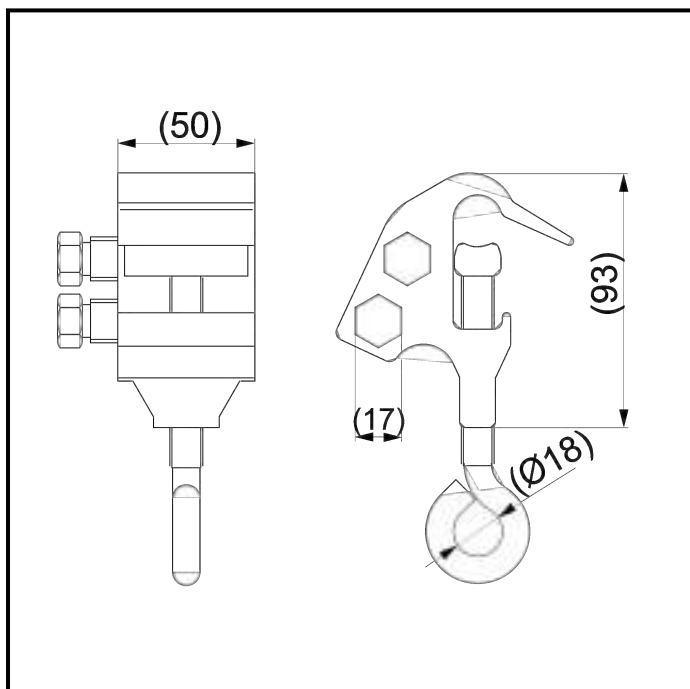

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.476 kg
Wysokość	50 mm
Szerokość	87 mm
Długość	154 mm
Żył główna mm ²	Al 25-150
Przewód rozgałęźny mm ²	Al 25-150
Średnica żyły	6.5 ... 17.5 mm

Certyfikaty

Normy	IEC 61284
-------	-----------

ETIM

ETIM Class	EC001062
Nominal cross section main conductor, SM	25 ... 150 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	25 ... 150 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	25 ... 150 mm ²
Material main conductor	Aluminium
Material branch conductor	Aluminium
Terminal insulated	No
Clamping channel opening main conductor	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Surface protection	Bare
Type of connection	Screwed connection

Opakowanie

Torebka z tworzywa sztucznego

Rozmiar	1 pce
Głębokość	300 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość	152 mm
Waga	0.480 kg
Objętość	0.456 l

Karton

Rozmiar	24 szt.
Głębokość	375 mm
Wysokość	157 mm
Szerokość	250 mm
Waga	11.762 kg
Objętość	14.71875 l

Paleta

Rozmiar	1296 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1140 mm
Szerokość	800 mm
Waga	655.148 kg
Objętość	1094.4 l

Downloads

Instrukcja montażu

Typ pliku: PDF



Rysunek wymiarowy

Typ pliku: PDF

