


Zacisk do prac pod napięciem SLW36



Stosowany do wykonania odgalezień od linii PAS przy wykonywaniu prac pod napięciem. Zacisk wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję a śruby ze stali nierdzewnej. Przy odgalezianiu przewodem miedzianym należy użyć tulejki przejściowej PSS 830. Montaż wykonuje się przy użyciu drążka izolacyjnego CT 48.

Kod produktu	SLW36
GTIN	6438100304577
Nazwa	Zacisk do prac pod napięciem PAS/BLX 25-185 mm ² i Al35-157 mm ²

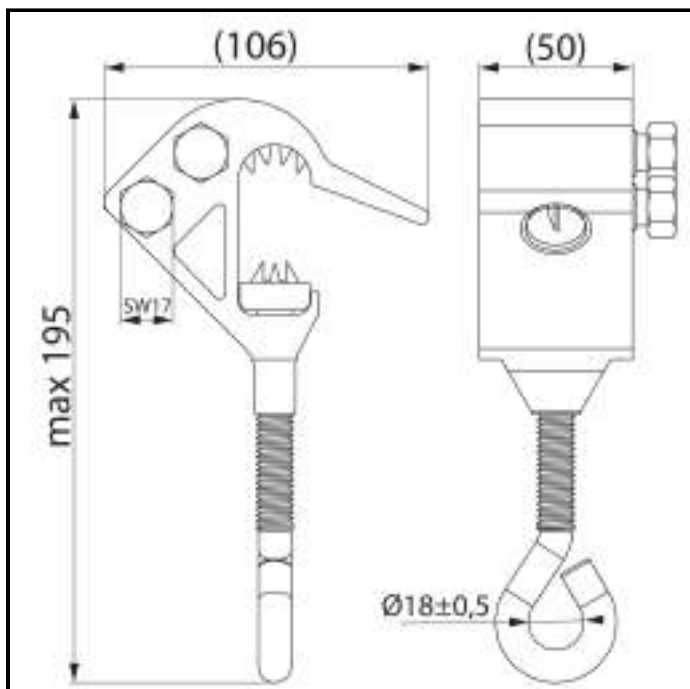

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.494 kg
Wysokość	50 mm
Szerokość	106 mm
Długość	195 mm
Żył główna mm ²	PAS/BLL-T 50-157
Przewód rozgałęźny mm ²	Al 50-157
Średnica żyły mm	12.7-22.3

Certyfikaty

Normy	EN 50397-2:2009
-------	-----------------

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia	40 Nm
-------------------	-------

ETIM

ETIM Class	EC001062
Nominal cross section main conductor, SM	50 ... 157 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	50 ... 157 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	50 ... 157 mm ²
Material main conductor	Aluminium
Material branch conductor	Aluminium
Terminal insulated	No
Clamping channel opening main conductor	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Surface protection	Bare
Type of connection	Screwed connection

Opakowanie

Torebka z tworzywa sztucznego

Rozmiar	1 pce
Głębokość	190 mm
Wysokość	10 mm
Szerokość	130 mm
Waga	0.496 kg
Objętość	0.247 l

Karton

Rozmiar	24 szt.
Głębokość	398 mm
Wysokość	221 mm
Szerokość	263 mm
Waga	12.187 kg
Objętość	23.132954 l

Paleta

Rozmiar	864 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1020 mm
Szerokość	800 mm
Waga	458.739 kg
Objętość	979.2 l

Downloads

Instrukcja montażu

Typ pliku: PDF



Rysunek wymiarowy

Typ pliku: PDF

