


1.3. ZACISKI ZGU I ZGU OP

OZ ZGU OP i ZGU - zalecana osłona przeciw ingerencji zwierząt
(typoszerzeg rozmiarowy na stronie 45 katalogu)

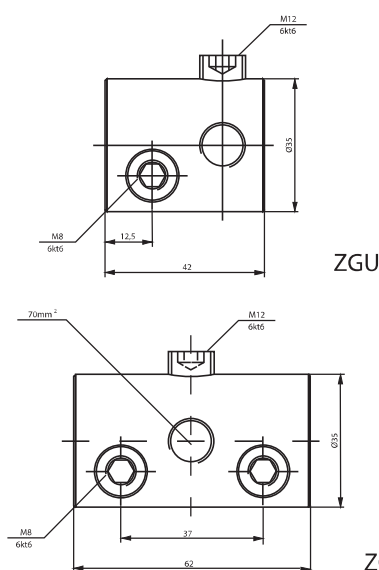

ZGU

ZGU OP



ZGU i ZGU OP

Zastosowanie:

Wersja ZGU

– podłączenie napięcia górnego uzwojenia transformatora rozdzielczego SN/nn.

Wersja ZGU OP

– podłączenie napięcia górnego uzwojenia transformatora rozdzielczego SN/nn z jednoczesnym montażem ograniczników SN na trzpieniu przepustu izolatora.

Zalety:

Doskonałe własności elektryczne, zwarta konstrukcja, możliwość obsługi za pomocą jednego klucza, możliwość realizacji podłączenia napięcia górnego uzwojenia transformatora rozdzielczego SN/nn bez zastosowania dodatkowych elementów jak np. końcówek kablowych, w wersji ZGU OP – możliwość zamontowania ogranicznika przepięć SN bezpośrednio na trzpieniu izolatora, zastosowanie zamka cierno-sprężystego umożliwia precyzyjne i pewne nakręcenie zacisku na trzpieniu przepustu w pozycji luźnej po czym unieruchomienie za pomocą śrub dociskowych co eliminuje możliwość powstania jakichkolwiek sił skręcających przekazanych przez trzpień na wewnętrzne elementy transformatora rozdzielczego, łatwość montażu.

Uwaga:

Do zacisków oferujemy komplet osłon umożliwiające ich wyizolowanie, a tym samym zabezpieczenie przed uszkodzeniami wynikającymi z ingerencji ptaków i innych zwierząt.

Nr katalogowy	KTM	Typ	Gwint Przyłączeniowy	Przekrój przewodu	Gwint mocowania ogranicznika
BK 6244	1115-810-151-002	ZGU - mosiądz	M 12	70 mm ²	-
BK 6243	1115-810-152-002	ZGU OP - mosiądz	M 12	70 mm ²	M 12