




WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



EN388

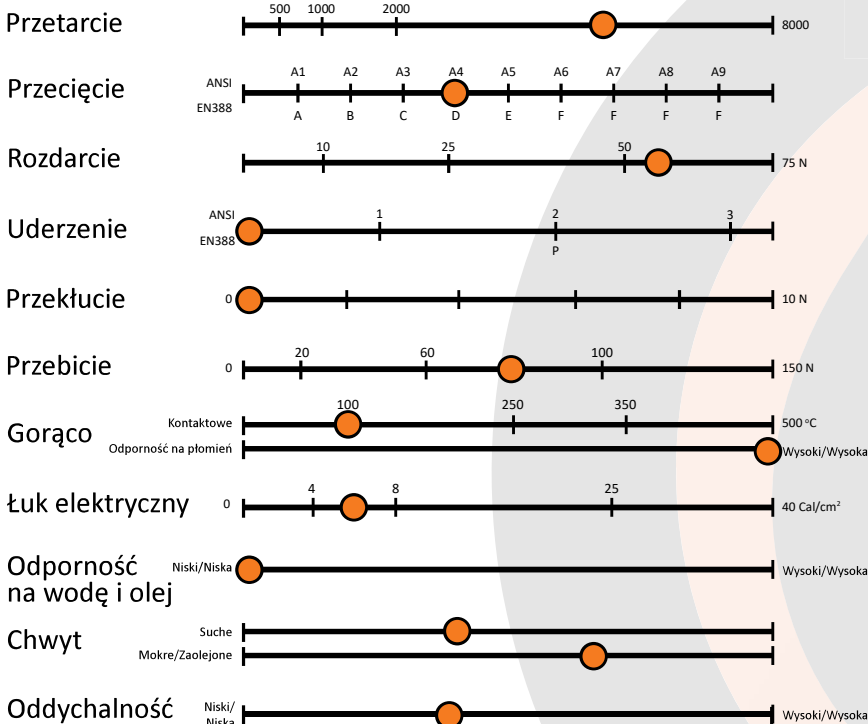

3X31D

EN407



41XXXX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
5,9 Cal/cm² (Góra dłoni)
22 Cal/cm² (dłoni)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=
Class 1

NFPA 70E=
Level 1



ART.NR: 15-4HAF-6
60 par (5 tuzinów) / karton

