


Hak nakrętkowy PD3.2



Do odsadzenia linii od powierzchni słupa przy załomie linii poprowadzone po zewnętrznej stronie słupa.

Kod produktu	PD3.2
GTIN	6418677406348
Nazwa	Hak nakrętkowy M20, załom po zewnętrznej stronie słupa

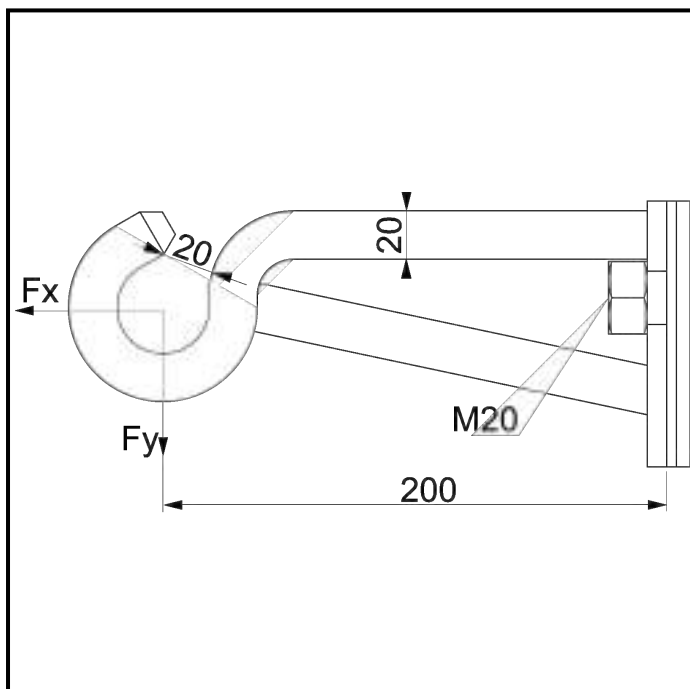

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	1.9 kg
Wysokość	142 mm
Szerokość	81 mm
Długość	240 mm

Parametry mechaniczne

Obciążenie testowe Fx	24.1 kN
Obciążenie testowe Fy	14.6 kN

Wpływ na środowisko

GWP-kopalne, A1	4.19 kgCO2e
RoHS status	RoHS przeszedł
Halogen content	Nie zawiera halogenu
Recyclability of Product	100%
Conflict Minerals	-
PFAS	wolne od PFAS
Rodzaj deklaracji środowiskowej	Internal verification
Environmental data calculation date	2026-06-26 00:00:00

ETIM

ETIM Class	EC002379
Surface protection	Hot-dip galvanized
Thread size (metric)	20
Length	200 mm

Opakowanie

Karton

Rozmiar	10 szt.
Głębokość	404 mm
Wysokość	233 mm
Szerokość	269 mm
Waga	19.432 kg
Objętość	25.321508 l

Paleta

Rozmiar	360 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	990 mm
Szerokość	800 mm
Waga	719.552 kg
Objętość	950.4 l

Downloads

[Rysunek wymiarowy](#)

Typ pliku: PDF

