

Porcelanowe izolatory nasadowe MIW-N-...

Zastosowanie:

Służą do mocowania przelotowego przewodów gołych niskiego napięcia na słupach.

Budowa i właściwości:


- Wykonane są ze szklanej porcelany C 130 wg PN-EN 60672-3:2002.
- Mocowane do słupa za pomocą trzonów hakowych i innych dedykowanych konstrukcji.
- Są wyjątkowo trwałe i odporne na starzenie. Nie ulegają degradacji pod wpływem temperatury czy promieniowania UV.
- Są odporne na zanieczyszczenia i czynniki chemiczne, a dzięki wysokiej sztywności mechanicznej gwarantują stabilność na linii.
- Dodatkowo zapewniają stałe parametry izolacyjne przez cały czas eksploatacji, bez ryzyka degradacji materiału.
- Posiadają trwałe oznaczenia z zawartymi: rokiem produkcji, nazwą producenta oraz wyróżnikiem oznaczenia izolatora.

Izolatory są zgodne z normami: **PN-E-91030-1:1996**, **PN-E-91030-2:1997** i **DIN 48154**.

MIW-N-80-2



MIW-N-95-2

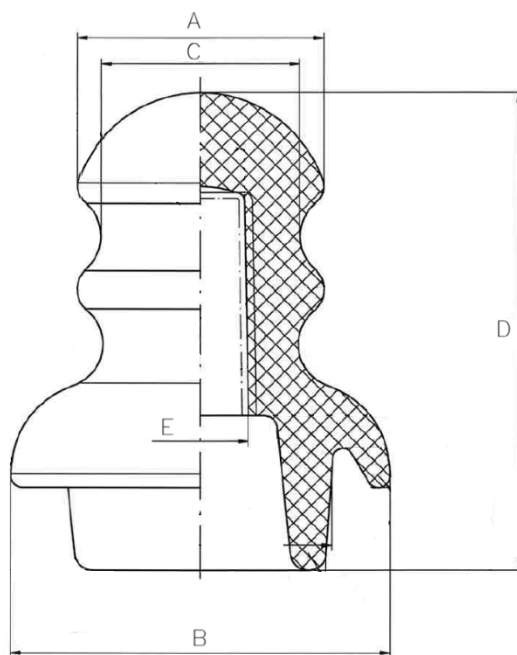

Symbol	Średnica klosza górnego – A [mm]	Średnica klosza dolnego – B [mm]	Średnica szyjki – C [mm]	Wysokość – D [mm]	Średnica wewnętrzna – E [mm]	Znamionowa wytrzymałość mechaniczna [kN]	Masa [kg]
MIW-N-80-2	52	80	42	100	21	10	0,4
MIW-N-95-2	62	95	50	120	24	12,5	0,65