

Porcelanowe izolatory wsporcze MIW-S...

Zastosowanie:

Służą do mocowania przelotowego i odciągowego przewodów gołych niskiego napięcia na słupach.

Budowa i właściwości:


- Wykonane są ze szkliwionej porcelany C 130 wg PN-EN 60672-3:2002.
- Mocowane do słupa za pomocą szekli (ramek) i innych dedykowanych konstrukcji.
- Są wyjątkowo trwałe i odporne na starzenie. Nie ulegają degradacji pod wpływem temperatury czy promieniowania UV.
- Są odporne na zanieczyszczenia i czynniki chemiczne, a dzięki wysokiej sztywności mechanicznej gwarantują stabilność na linii.
- Dodatkowo zapewniają stałe parametry izolacyjne przez cały czas eksploatacji, bez ryzyka degradacji materiału.
- Posiadają trwałe oznaczenia z zawartymi: rokiem produkcji, nazwą producenta oraz wyróżnikiem oznaczenia izolatora.

Izolatory są zgodne z normami: **PN-E-91030-1:1996**, **PN-E-91030-2:1997** i **DIN 48154**.

MIW-S-80-2



MIW-S-115-2

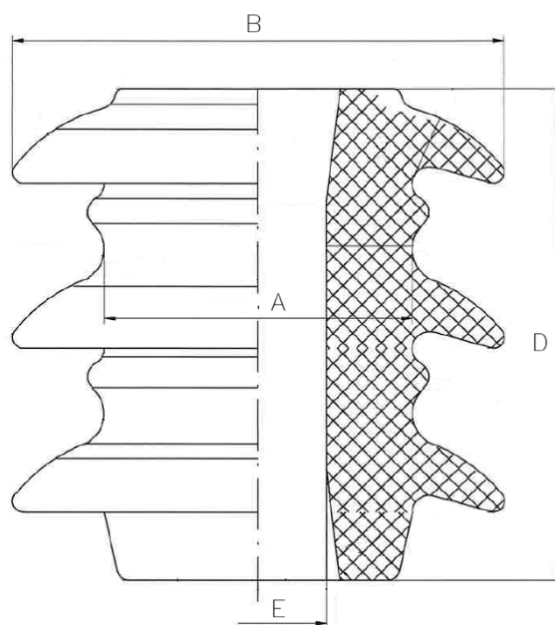

Symbol	Średnica szyjki – A [mm]	Średnica kloszy – B [mm]	Wysokość – D [mm]	Średnica wewnętrzna – E [mm]	Znamionowa wytrzymałość mechaniczna [kN]	Masa [kg]
MIW-S-80-2	80	50	80	22	10	0,45
MIW-S-115-2	115	65	115	32	18	1,45