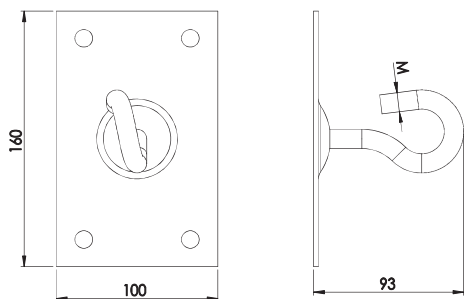


Uchwyt hakowy z podstawą

UHP12
UHP16

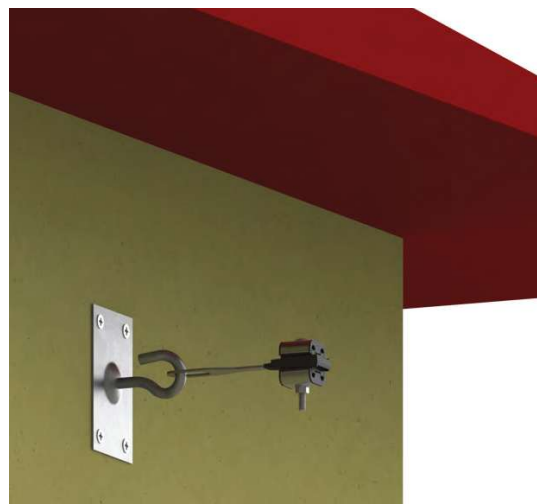
**Budowa:**

- Blacha stalowa – S235.
- Pręt stalowy – S235.

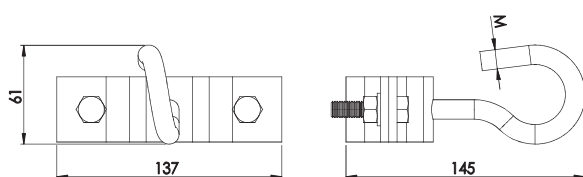
Zastosowanie:

Służy do zawieszania uchwytów odciągowych na powierzchniach płaskich np. ścianach budynków. Dystans w uchwytach występuje w zakresie do 700mm

Nr kat.	Nazwa	F _x kN	F _y kN	Waga kg/szt.
UHP12	Uchwyt hakowy z podstawą M12	4,5	2,1	0,55
UHP16	Uchwyt hakowy z podstawą M16	7,5	3,5	0,70

**Uchwyt hakowy na sztycę**

UHS12
UHS12(2)
UHS16
UHS16(2)

**Budowa:**

- Pręt stalowy – S235.
- Płaskownik stalowy – S235.
- Nakrętka.

Zastosowanie:

Służy do zawieszania uchwytów odciągowych na sztycach budynków.

Nr kat.	Nazwa	F _x kN	F _y kN	Waga kg/szt.
UHS12	Uchwyt hakowy na sztycę M12	4,2	1,8	0,75
UHS16	Uchwyt hakowy na sztycę M16	7,5	3,5	0,80
UHS12(2)	Uchwyt hakowy na sztycę 2" M12	4,2	1,8	0,63
UHS16(2)	Uchwyt hakowy na sztycę 2" M16	7,5	3,5	0,91