


## Karta katalogowa - zacisk ze zintegrowaną, wodoodporną osłoną bezpiecznikową TTD PF

### Zastosowanie:

Służy do zabezpieczania obwodów oświetlenia ulicznego i małych przyłączy abonenckich. Zacisk przebijający izolację ze zintegrowaną osłoną bezpiecznikową jest wodoszczelny (6 kV / 1min) i zapewnia prostą i szybką możliwość wymiany wkładki bezpiecznikowej.

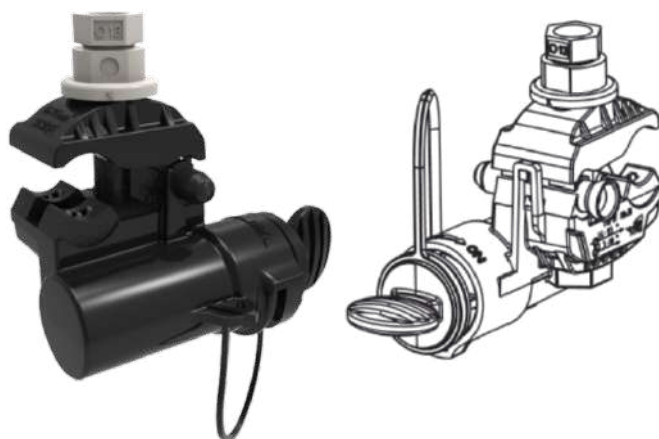

### Dane techniczne:

| Symbol              | Wodoszczelność | Przewód główny [mm <sup>2</sup> ] | Przewód odgałęźny [mm <sup>2</sup> ] | Rozmiar wkładki bezpiecznikowej |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TTD PF 10-38</b> | 6 kV/1 min     | 16 - 95                           | 1,5 - 10                             | 10x38mm,<br>25 A max            |

Zgodne z normą: PN-EN 50483-4:2009