




WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



EN388

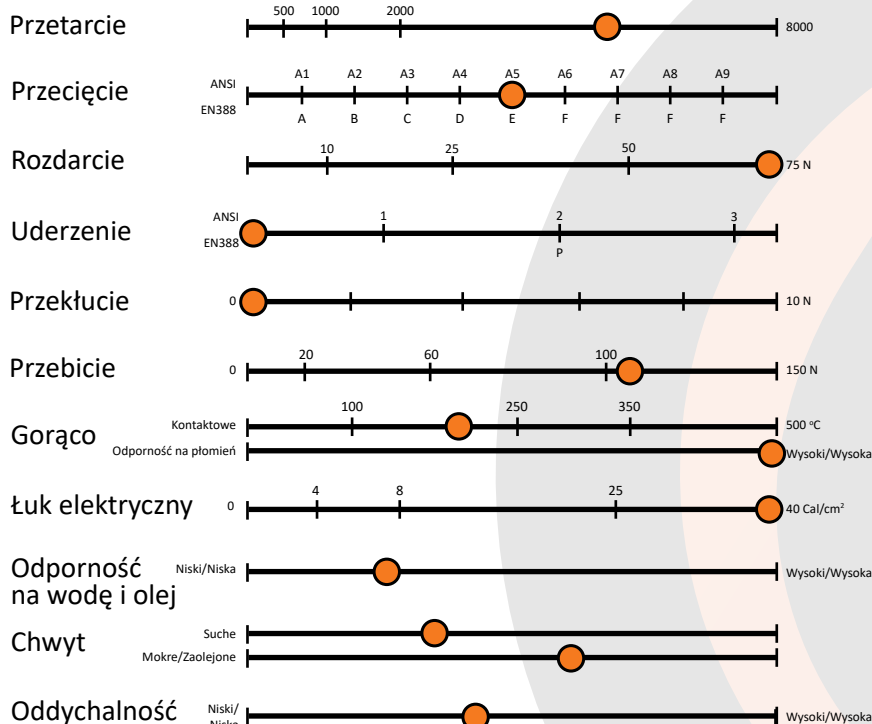

3X42D

EN407



41324X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

59 Cal/cm² (Góra dłoni)

42 Cal/cm² (dłoń)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 2

NFPA 70E=

Level 4

CE 1493
CAT III

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE (1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



ART.NR: 13-4HAF-50
12 par (1 tuzinów) /karton

8	9	10	11	12
S	M	L	XL	XXL