




Nasuwane wewnętrzne i napowietrzne głowice kablowe umożliwiają bardzo prosty i szybki montaż zakończenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych z konstrukcją dla końcówek śrubowych.

NASUWANA GŁOWICA WNĘTRZOWA

AIS

do 24 kV

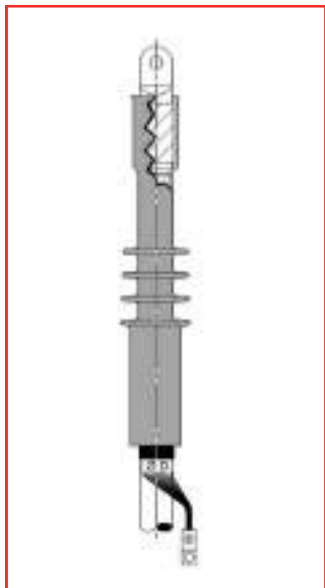

Napięcie Um (kV)	Przekrój żyły roboczej (mm ²)		Średnica izolacji żyły roboczej (mm)		Długość L (mm)	Sposób zamawiania*
	min.	max.				
12	70	95	15,3	27,0	230	3x AIS 20-1 C70-95
	70	150				3x AIS 20-1 C70-150
24	25	95	15,3	27,0	230	3x AIS 20-1 C25-95
	25	120				3x AIS 20-1 C25-120
12	150	240	20,9	35,0	270	3x AIS 20-2 C150-240
	150	300				3x AIS 20-2 C150-300
24	70	240	20,9	35,0	270	3x AIS 20-2 C70-240
	95	300				3x AIS 20-2 C95-300

* głowice z końcówkami śrubowymi w zestawie.


Przykład:

Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 70 mm², należy dobrać nasuwaną głowicę wewnętrzną o oznaczeniu 3x AIS20-1 C25-95

NASUWANA GŁOWICA NAPOWIETRZNA

AFS

do 24 kV

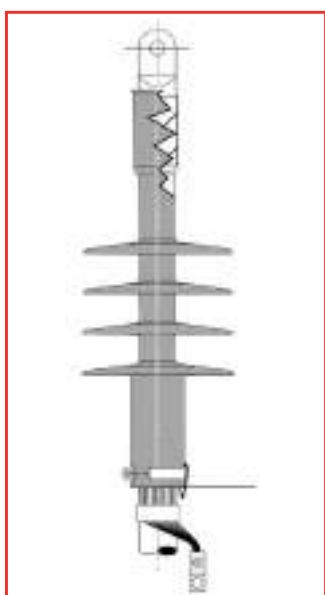

Napięcie Um (kV)	Przekrój żyły roboczej (mm ²)		Średnica izolacji żyły roboczej (mm)		L (mm)	Ø D (mm)	Sposób zamawiania*
	min.	max.					
12	70	95	17,0	27,0	295	~100	3x AFS 20-1 C70-95
	70	150					3x AFS 20-1 C70-150
24	25	95	17,0	27,0	295	~100	3x AFS 20-1 C25-95
	25	120					3x AFS 20-1 C25-120
12	150	240	20,9	35,0	325	~100	3x AFS 20-2 C150-240
	150	300					3x AFS 20-2 C150-300
24	70	240	20,9	35,0	325	~100	3x AFS 20-2 C70-240
	95	300					3x AFS 20-2 C95-300

* głowice z końcówkami śrubowymi w zestawie.

Przykład:

Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm², należy dobrać nasuwaną głowicę napowietrzną o oznaczeniu 3x AFS20-2 C25-120