


Odłącznik SZ24



Odłącznik SZ24 stosuje się w celu uproszczenia prac w sytuacjach awaryjnych i skrócenia czasu serwisu. Można nim operować z poziomu ziemi przy pomocy drążków CT 60.50 i CT48.64. Napięcie znamionowe Ur 24 kV. Napięcie wytrzymywane 1min, 50 Hz 50 kV (60 kV). Odporność na napięcie udarowe 125kV (145 kV). Częstotliwość znamionowa 50 Hz, prąd znamionowy Ir 400A, prąd krótkotrwały wytrzymywany Ik 10 kA, prąd szczytowy wytrzymywany Ip 25 kA, znamionowy czas trwania zwarcia tk 1s.

Kod produktu	SZ24
GTIN	6418677419560
Nazwa	Odłącznik 24kV, komplet na 3 fazy

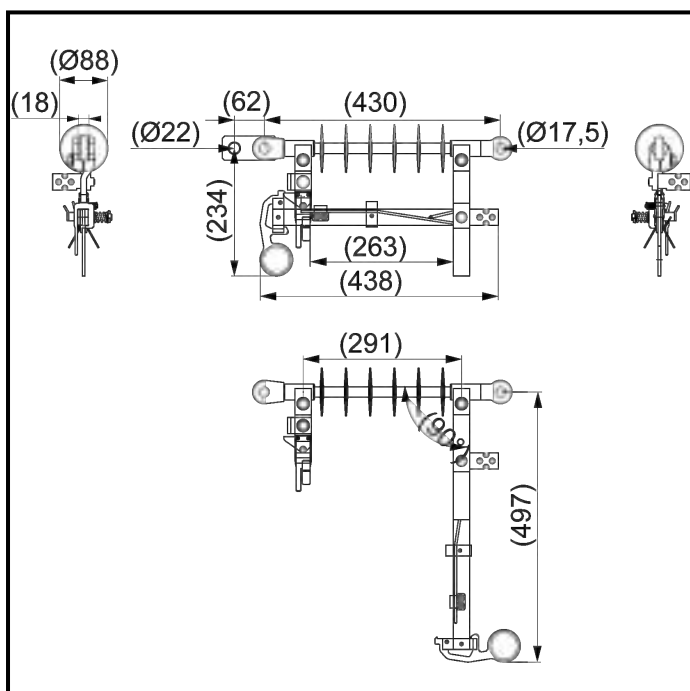



Specyfikacja techniczna

Certyfikaty

Normy	IEC 62271-103, IEC 62271-1
-------	----------------------------

Wymiary

Ciężar	9.6 kg
Przekrój żyły	16-120 mm ²
Droga upływu	628 mm

Parametry elektryczne

Najwyższe napięcie systemu	24 kV
Prąd znamionowy A	400 A

Cechy

Zaciski (złączki) w zestawie	KG41
------------------------------	------

Parametry techniczne

Częstotliwość znamionowa	50 Hz
--------------------------	-------

ETIM

ETIM Class	EC003509
Nominal voltage	0.024 kV
Nominal current	400 A
Disconnecting method	Breaking whip
Type of disconnecter	Overhead line disconnecter
With fuse	No
Remote operation	No
Number of poles	1-pole
Insulating material	Composite
Preassembled	Yes

Opakowanie

Karton

Rozmiar	1 szt.
Głębokość	508 mm
Wysokość	216 mm
Szerokość	263 mm
Waga	9.916 kg
Objętość	28.858464 l

Paleta

Rozmiar	24 pce
Głębokość	1200 mm
Wysokość	970 mm
Szerokość	800 mm
Waga	257.984 kg
Objętość	931.2 l

Downloads

Rysunek wymiarowy M1 (nowe okno)

Typ pliku: PDF



Instrukcja montażu

Typ pliku: PDF



Specyfikacja

Typ pliku: PDF

