


Odłącznik SZ24M.255

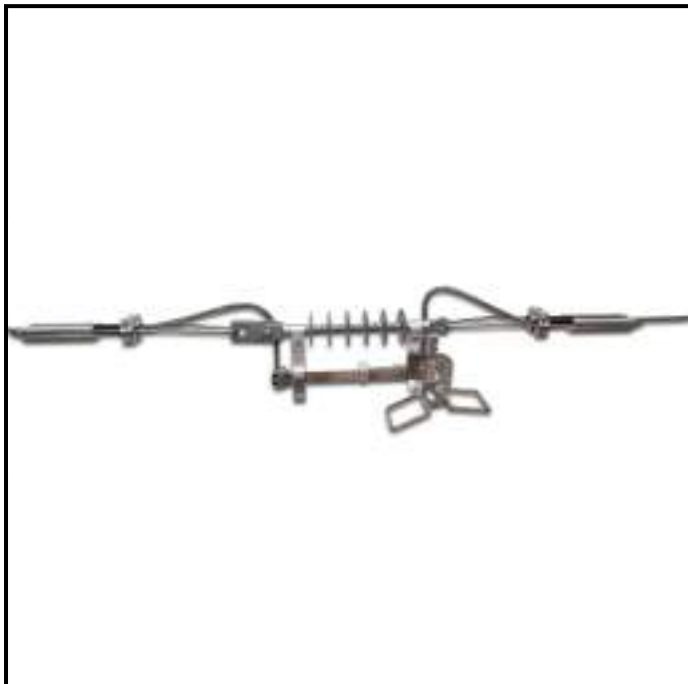

Odłącznik SZ24M.255 stosuje się w celu uproszczenia prac w sytuacjach awaryjnych i skrócenia czasu serwisu. Na komplet odłącznika składają się trzy jednofazowe aparaty, wyposażone w dźwignię napędu z ramkami o prostokątnym kształcie. Można nim operować z ziemi przy pomocy drążków wyposażonych w nasadki firmy Hubix. W zestawie również 6 uchwytych odciągowych SO255 zmontowanych z odłącznikiem. Pozwala to zainstalować odłącznik na przewodzie fazowym w przęśle bez użycia dodatkowych narzędzi.

Kod produktu	SZ24M.255
GTIN	
Nazwa	Odłącznik 24kV z ramką i uchwytych odciągowych, komplet na 3 fazy dla linii gołych

Specyfikacja techniczna



Wymiary

Ciężar	20 kg
--------	-------