


PRZEGRODA IZOLACYJNA DO ROZDZIELNI S.N. REGULOWANA typ M-20

ZASTOSOWANIE:

Przegroda izolacyjna do rozdzielni s.n. służy do ochrony przed przypadkowym kontaktem z elementami pod napięciem podczas prac w celce odłącznika. Przegroda wsuwana jest po szynach zamontowanych w celce odłącznika pomiędzy otwarte styki odłącznika i w ten sposób ogranicza dostęp do elementów pod napięciem.

Przegroda dostarcza jedynie częściowej ochrony przed porażeniem prądem, gdyż normalnie nie pokrywa strefy zagrożenia.

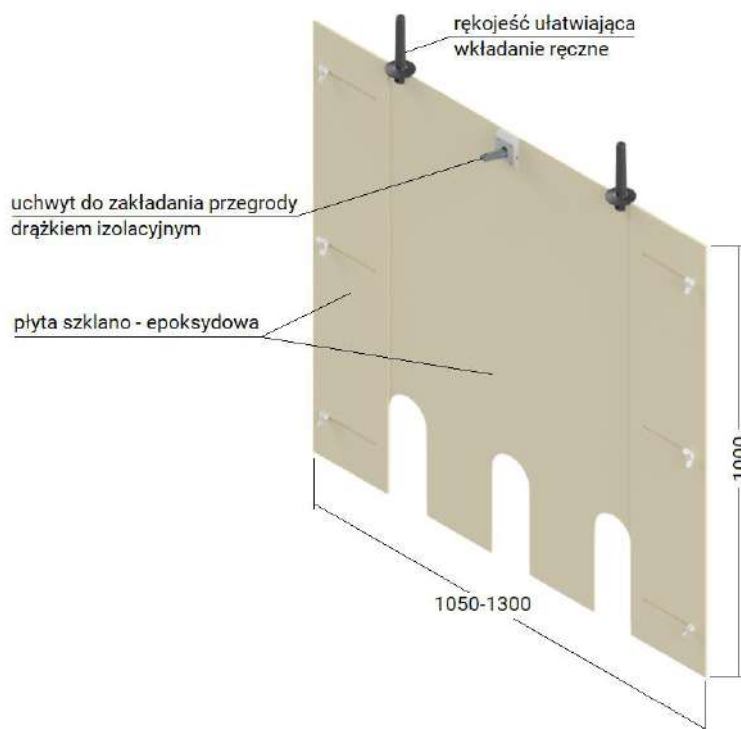

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe:	- 15 kV *
Wymiary (lub według zamówienia):	
- szerokość (regulowana):	- 1050 ÷ 1300 mm
- długość:	- 1000 mm
Masa przegrody:	- 8 kg

(*) na zamówienie wykonujemy wersje na napięcie znamionowe - 20 kV.

Przegrody wykonujemy w następujących odmianach:

„A”- do wkładania bezpośrednio rękami,

„B”- z dodatkowym uchwytem umożliwiającym wkładanie za pomocą drążka izolacyjnego typu UDI,

„A”+„B” – przystosowana do wkładania zarówno rękoma jak i za pomocą drążka izolacyjnego.

Wybór sposobu wkładania uzależniony jest od możliwości bezpiecznego założenia przegrody związanej z usytuowaniem odłącznika i innymi ograniczeniami.

Odmiana	„A”	„B”	„A”+ „B”
Nr katalogowy	110 211	110 212	110 213