


Uchwyt odciągowy SO255.1



Uchwyt odciągowy do stosowania w napowietrznych liniach gołych SN przy montażu rozłącznika SZ24. Uchwyt ten umożliwia montaż rozłącznika na przewodzie linii bez konieczności przejmowania naciągu linii w miejscu rozcięcia za pomocą dodatkowych narzędzi.

Kod produktu	SO255.1
GTIN	6438100303853
Nazwa	Uchwyt odciągowy Uchwyt odciągowy krańcowy do przewodów 25-120 AFL, 25-120 AL

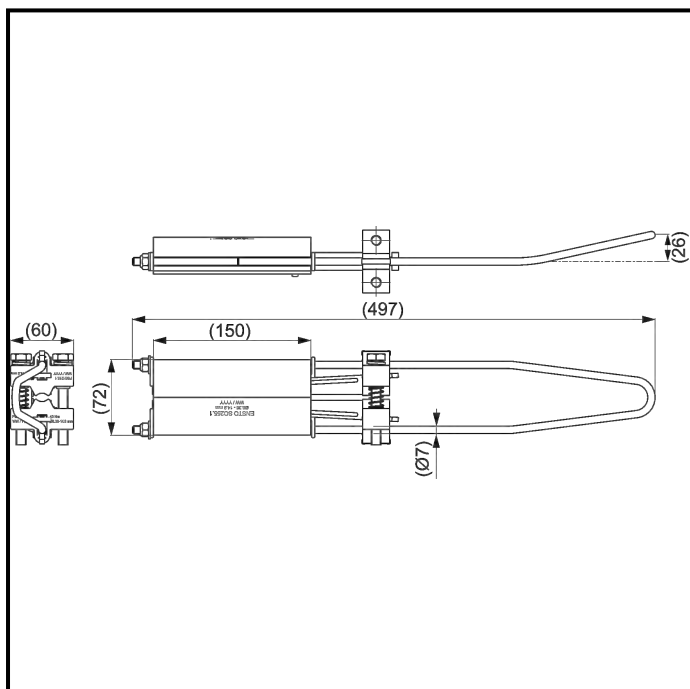

Specyfikacja techniczna



Certyfikaty

Normy	IEC 61284
-------	-----------

Wymiary

Ciężar	1.13 kg
Wysokość	60 mm
Szerokość	72 mm
Długość	497 mm
Żyła główna mm ²	Swan, Sparrow, Raven, Pigeon and AAC132
Średnica żyły	6.3 ... 16 mm

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia	40 Nm
SMFL	20 kN

ETIM

ETIM Class	EC003516
Type of accessory/spare part	Other

Opakowanie

Karton

Rozmiar	9 szt.
Głębokość	508 mm
Wysokość	216 mm
Szerokość	263 mm
Waga	10.486 kg
Objętość	28.858464 l

Paleta

Rozmiar	216 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	970 mm
Szerokość	800 mm
Waga	271.664 kg
Objętość	931.2 l

Downloads

[Instrukcja montazu](#)

Typ pliku: PDF



[Rysunek wymiarowy](#)

Typ pliku: PDF



[Dimensional drawing SO255-1](#)

Typ pliku: PDF

