


3.6. UCHWYTY DYSTANSOWE UPK I UPKT



BK 3427

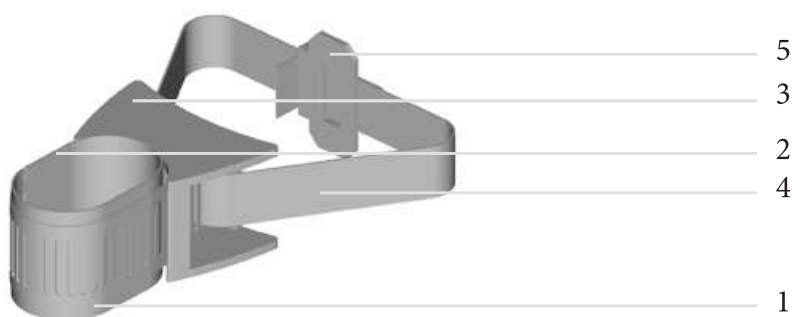

BK 3428

Materiał:

1. Trzymacz drabinkowy
2. Obejma izolacyjna
3. Podstawka UPKT
4. Taśma mocująca stalowa
5. Klamerka mocująca do taśmy stalowej

Zastosowanie:

Uchwyty dystansowe służą do mocowania wiązkowych przewodów do słupów, a zwłaszcza w przypadkach realizacji zejścia przewodu ze szczytu słupa do stacji transformatorowej, rozłącznika bezpiecznikowego skrzynek rozdzielczych lub przy zakończeniu linii napowietrznych na słupie krańcowym.

Nr katalogowy	KTM	Typ	Wymiary [mm]		Numery elementów wchodzących w skład kompletu
			Max średnica wiązki	Odstęp od mocowanej powierzchni	
BK 3427	1131-814-000-000	UPK	45	25	1 , 2
BK 3428	1131-814-000-130	UPKT	45	25	1 , 2 , 3 , 4