


**KARTA
2254**

UCHWYT ŚRUBOWO KABŁĄKOWY

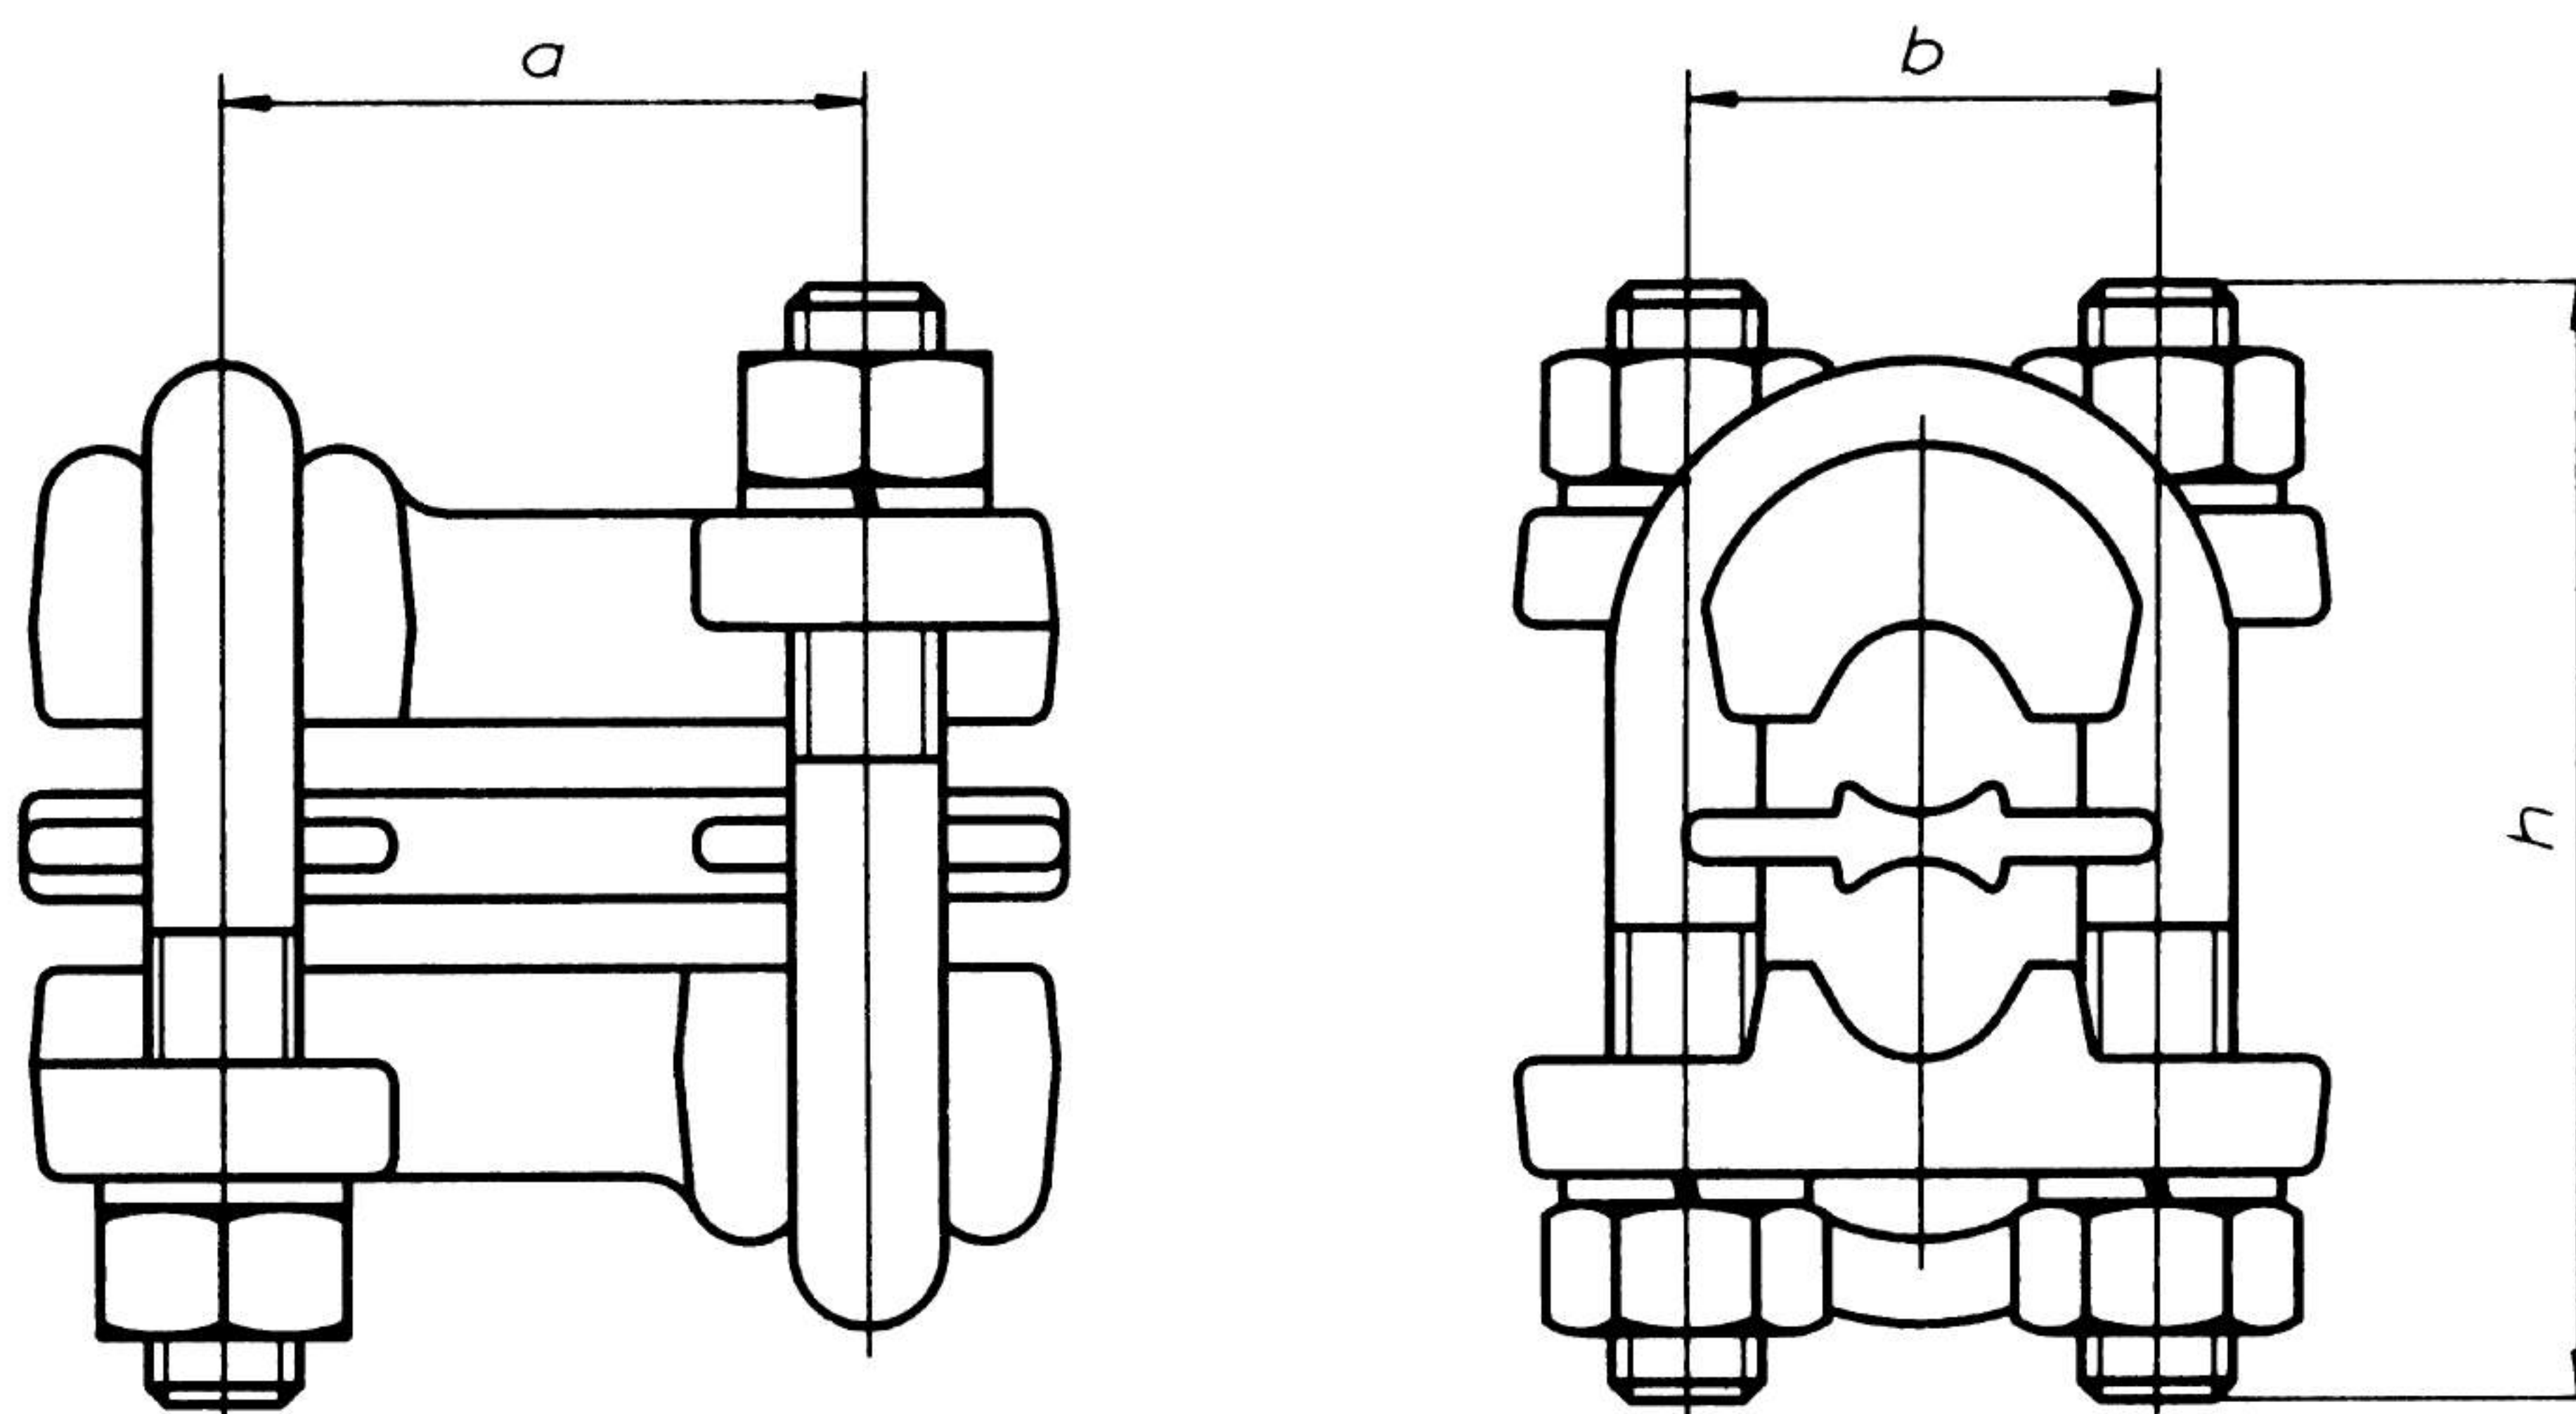

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]			Zastosowanie do przewodu o średnicy [mm]	Min. siła wyslizgu przewodu o największym przekroju [kN]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	b	h	a			
2254-8/11 Al	24112	25	60	34	8-11 Al.	10	0,17
2254-8/11 Al./Cu	24113	25	60	34	8-11 Al./Cu	10	0,19
2254-8/11 Cu	24114	25	60	34	8-11 Cu	10	0,27

Materiał: Szczęki – stop aluminium

Przekładka – aluminium, mosiądz. lub bimetali

Zastosowanie: Do zamykania pętli na uchwytach odciągowych kabłąkowych oraz łączenia dwóch przewodów.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693