


**KARTA
2532**

**ŁĄCZNIK ORCZYKOWY
DWURZĘDOWY**

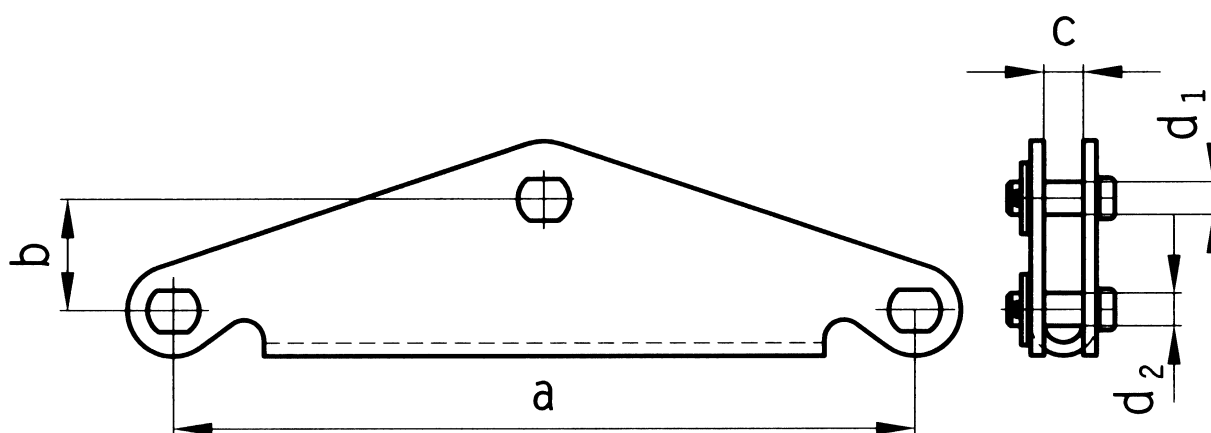

Wyróżnik oznaczenia		Wymiary [mm]					Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
ZEMEX	HANDLOWY	a	b	c	d ₁	d ₂			
2532-200/16	38253	200	30	22	16	16	40	16	1,10
2532-250/20	38254	250	30	22	20	20			1,80

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: Do budowy łańcuchów izolatorów w liniach napowietrznych.

PKWiU 31.20.40-90.40

WPPUH „ZEMEX” Sp. Z o.o., 63-100 ŚREM, ul. Podwale 1 , tel. 612830693