


Tłumik drgań CO28

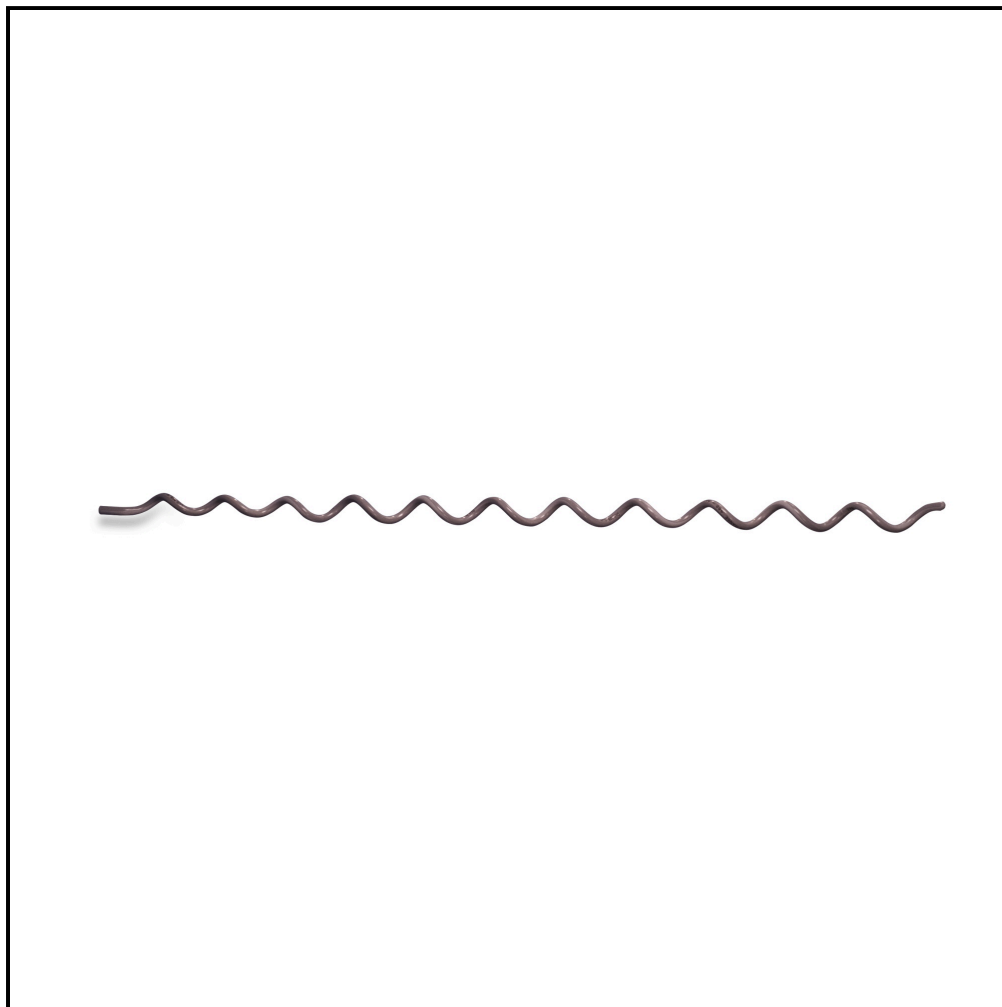

Spiralne tłumiki drgań stosuje się w liniach napowietrznych w celu ochrony linii przed drganiami eolowymi. Są one szczególnie skuteczne przy ochronie przeciwdrganiowej przewodów o mniejszych średnicach. Nie wprowadzają dodatkowej skoncentrowanej masy ani zgniatają przewodu przy montażu, a zatem idealnie nadają się do przewodów OPGW, OPCON i ADSS. Stosowane również na przewodach PAS.

Kod produktu	CO28
GTIN	6418677409158
Nazwa	Tłumik drgań Długość 1710 mm, śr. pręta 13 mm, zakres śr. przewodów 14.3-19.5 mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.8636 kg
Długość	1710 mm
Przewody w osłonie	70 ... 150 mm²
Średnica	14.3 ... 19.5 mm

ETIM

ETIM Class	EC000033
Material	Plastic
Material quality	Other
Width	19 mm
Colour	White

Opakowanie

Karton

Rozmiar	10 pce
Głębokość	1760 mm
Wysokość	145 mm
Szerokość	235 mm
Waga	8.936 kg
Objętość	59.972 l