


Kabłąk U PSS924



Montowane do zacisków SL30 i SL36, umożliwiają zakładanie tymczasowych uziemień lub wykonywanie odgalezień.

Kod produktu	PSS924
GTIN	6418677414305
Nazwa	Kabłąk U kablak kształt U

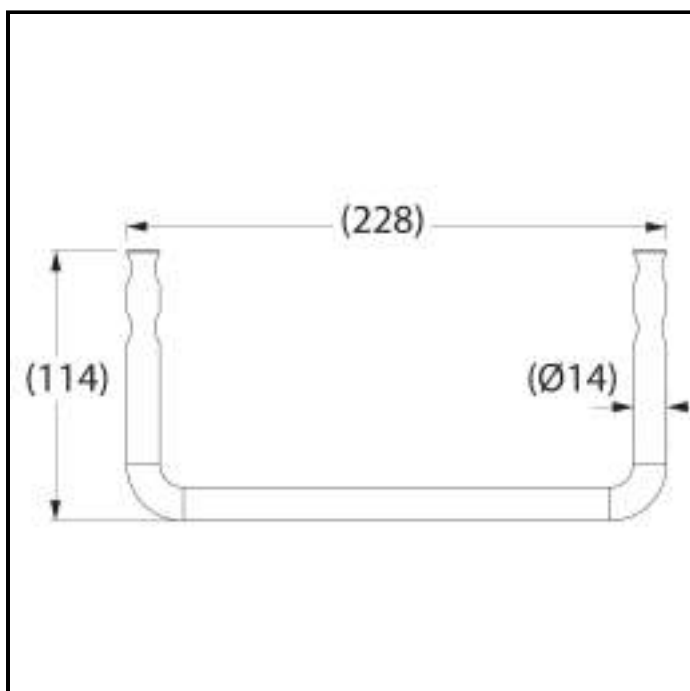

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.181 kg
Wysokość	14 mm
Szerokość	114 mm
Długość	228 mm

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia	40 Nm
-------------------	-------

ETIM

ETIM Class	EC000490
Type of accessory/spare part	Earthing rail
Material	Aluminium
Surface protection	Bare

Opakowanie

Karton

Rozmiar	50 szt.
Głębokość	375 mm
Wysokość	157 mm
Szerokość	250 mm
Waga	9.292 kg
Objętość	14.71875 l

Paleta

Rozmiar	2700 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	935 mm
Szerokość	800 mm
Waga	521.768 kg
Objętość	897.6 l

Downloads

Rysunek wymiarowy

Typ pliku: PDF

