

Kod handlowy
U753W


Karta handlowa

Nr. katalogowy
U753W

Uchwyt U-2 słupa wirowanego $\varnothing 45-75$ mm (montaż 1 taśmą)

Zastosowanie:

Uchwyt potrójny U751W służy do mocowania trzech kabli lub rur o średnicy 45-75 mm na żerdziach wirowanych typu E. Montaż uchwyty do żerdzi odbywa się przy użyciu taśmy COT.

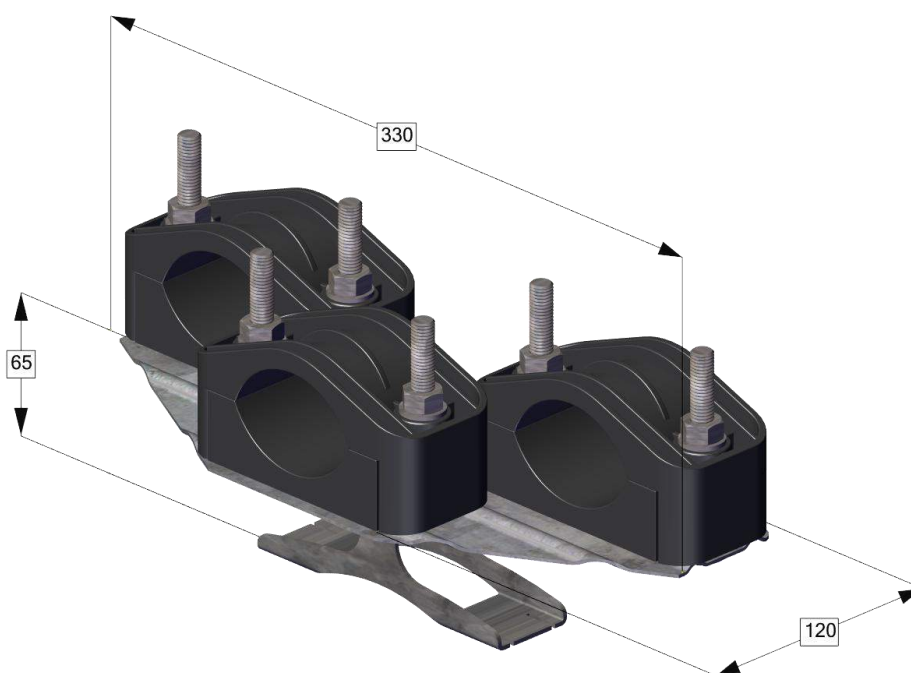

Ciężar: 0,935 kg

Skala: -

Budowa:

Uchwyt wykonany jest z poliamidu zabarwionego na czarno, odpornego na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne, klasyfikowanego jako materiał mieszany. Podstawę stanowi profil stalowy zamknięty $60 \times 40 \times 2$ mm ze stali S235JR, wycinany laserowo i zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461.